

Lakásszellőzés termékkínálat 2/2

Légcsatorna rendszerek

Kiadás dátuma: 2025.08.

always the best climate



always the best climate

A legjobb beltéri klímamegoldásokkal szeretnénk javítani az életminőséget. Az életttereket radiátorainkkal, valamint hűtő- és fűtő mennyezeti paneleinkkel tartjuk megfelelő hőmérsékleten, míg szellőzési megoldásainkkal a nap 24 órájában friss levegőt lélegezhet.

zehnder



Megbízható partner

Ügyfeleinknek tervezéstől a kivitelezésig személyre szabott megoldásokat kínálunk a legjobb beltéri klímához 1895-óta.



A következő lépés

A folyamatos innováció mindig is cégünk fő hajtóereje volt. Arra törekszünk, hogy intelligens fűtési-, hűtési-, és szellőztetési megoldásokat kínáljunk.



Svájci minőség és precizitás

A svájci minőség és precizitás minden termékünkben megmutatkozik. Formatervezési megoldásaink időtlen eleganciát kölcsönöznek az életttereknek.



Mit és hogyan

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az általunk megszerzett szakértelmet és tudást megosszuk a vevőinkkel is. A Zehnder oktatótermekben személyes tapasztalatokat szerezhet.



Dr. Hans-Peter Zehnder & Milva Inderbitzin-Zehnder

Családi vállalkozásból nemzetközi vállalat

Egy kis svájci városból (Gränichen) indult családi vállalkozásból a Zehnder mára meghatározó nemzetközi vállalattá nőtte ki magát. A vállalat gyökerei mélyen összefonódnak a Zehnder család vállalkozó-szellemével. Ez mind tükröződik a vállalati kultúránkban, a vevőközpontú hozzáállásban, tiszteletben, bizalomban, kíváncsiságban és nyitottságban.



Zehnder RapidLock®

Gyors. Könnyű. Biztos: Új csatlakozó technológia a Zehnder légelosztó rendszereihez



✓ Előnyök:

- Erős, stabil és légtömör csatlakozás egyszerű szereléssel
- Kompakt kialakítás, helytakarékos kivitelezés
- Flexibilis szerelés minden szerkezetben
- Könnyű karbantartás és tisztítás



Funkció:

- **Gyors és biztos** csatlakoztatása a ComfoTube 75 és 90 csöveknek még 90°-os hajlítás esetén is, a könnyen illeszkedő klikk rendszernek köszönhetően
- **Okos kialakítás, erős csatlakozás** - A RapidLock® megakadályozza a csatlakozások kilazulását, karbantatáskor és tisztításkor azonban könnyen kioldható
- **Garantáltan légtömör csatlakozások**



A légcsatorna szerelés jövője Zehnder RapidLock®:

Termékek RapidLock® technológiával:

- ComfoWell osztófedelek (51. oldal)
- Modulós légelosztódobozok (55. oldal)
- CLD/P rácsfogadók valamint a ComfoTube 75 és 90 elosztórendszer egyes elemei (57. oldaltól)

ÚJ!

Szellőzőgépek csatlakozási lehetőségeinek áttekintése				
Szellőzőgépek	ComfoAir 160	ComfoAir 200	ComfoAir Q350 TR	ComfoAir Q450 TR
Csatlakozó vezeték				
ComfoPipe Compact flexibilis cső				
Alumínium flexibilis cső 125	Közvetlen	Csatlakozó csomak DN 125 990 326 330		
Alumínium flexibilis cső 160			Csatlakozó csomak DN 160 990 326 331	Csatlakozó csomak DN 160 990 326 331
Alumínium flexibilis cső 180				
Alumínium flexibilis cső 200				
ComfoPipe Compact 125	ComfoPipe Compact toldóidom 990 328 692	Csatlakozó csomak DN 125 990 326 330		
ComfoPipe Compact 160			ComfoPipe Compact toldóidom 990 328 695	ComfoPipe Compact toldóidom 990 328 695
ComfoPipe Compact 200				
ComfoPipe Plus 160			ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q összekötő ív 990 328 704	ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q összekötő ív 990 328 704
ComfoPipe Plus 200				


Szellőzőgépek csatlakozási lehetőségeinek áttekintése				
ComfoAir Q600 ST	Climos 200	Focus 200	ComfoClima 24	ComfoClima 36
				
			Közvetlen	Közvetlen
	Csatlakozó csomak DN 125 990 326 330	Csatlakozó csomak DN 125 990 326 330		
Csatlakozó csomak DN 180 990 326 332				
Szűkítő DN 180/200 990 326 352				
	Csatlakozó csomak DN 125 990 326 330	Csatlakozó csomak DN 125 990 326 330		
			ComfoPipe Compact DN 160 45°-os idom 990 328 694	
Közvetlen				ComfoPipe Compact DN 200 45°-os idom 990 328 697
ComfoPipe Plus 200 Adapter 990 328 723				

Szellőzőgépek csatlakozó kiegészítők

raktárkészletről azonnal elérhető

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoPipe Plus			
	ComfoPipe Plus cső Megfelel a DIN 1946-6 szerinti szigetelési követelményeknek 60 mm-es szigetelés vastagságig. EPP. Beépített csatlakozóval. DN 160 L = 1000 mm D = 246 / 160 mm <i>TUB-CPP-DN160-L1M</i> DN 200 L = 1000 mm, D = 286 / 200 mm <i>TUB-CPP-DN200-L1M</i>	990 328 700 990 328 720	
	ComfoPipe Plus könyök Megfelel a DIN 1946-6 szerinti szigetelési követelményeknek 60 mm-es szigetelés vastagságig. EPP. Beépített csatlakozóval. DN 160 könyök 45°, D = 246 / 160 mm <i>BEN-CPP-DN160X45</i> DN 200 könyök 45°, D = 286 / 200 mm <i>BEN-CPP-DN200X45</i>	990 328 701 990 328 721	
	ComfoPipe Plus toldó idom Megfelel a DIN 1946-6 szerinti szigetelési követelményeknek 60 mm-es szigetelés vastagságig. EPP. Beépített csatlakozóval. DN 160 D = 277 / 246 mm <i>CON-CPP-DN160-M</i> DN 200 D = 326 / 286 mm <i>CON-CPP-DN200-M</i>	990 328 702 990 328 722	
	ComfoPipe Plus összekötő ív 160 ComfoAir Q350/450 TR szellőzőgép csatlakozóidom. Megfelel a DIN 1946-6 szerinti szigetelési követelményeknek 60 mm-es szigetelés vastagságig. EPP. Beépített csatlakozóval. 2 darab DN 160 könyök 45°, D = 246 / 160 mm <i>CON-CAQ350/450-SLN-CPP-DN160-2PC</i>	990 328 704	
	ComfoPipe Plus 200 adapter Megfelel a DIN 1946-6 szerinti szigetelési követelményeknek 60 mm-es szigetelés vastagságig. ComfoPipe Plus cső összekötéséhez ComfoAir Q 600 géppel. EPP. <i>CON-CA550/CPP-DN200</i>	990 328 723	
ComfoPipe Plus csatlakozósztett ComfoFond-L Q talajhőcserélőhöz			
	ComfoPipe Plus 160 csatlakozósztett ComfoFond-L Q TR és ComfoAir Q350/450 TR összekötéséhez Tartalma: csatlakozóelem, állítható konzol, toldó idom és ComfoPipe Plus adapter ComfoFond-L Q TR-hez. <i>CON-CAQ350/450/CF-L-SLN-CPP-DN160-SET</i>	990 328 750	
	ComfoPipe Plus 200 csatlakozósztett ComfoFond-L Q ST és ComfoAir Q600 ST összekötéséhez Tartalma: csatlakozóelem és ComfoPipe Plus adapter ComfoFond-L Q ST-hez. <i>CON-CAQ600/CF-L-SLN-CPP-DN200-SET</i>	990 328 751	

Szellőzőgépek csatlakozó kiegészítői

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoPipe Compact			
	ComfoPipe Compact cső EPP 125 L = 1000 mm, D = 155 / 125 mm <i>TUB-CPCP-DN125-L1m</i> 160 L = 1000 mm, D = 190 / 160 mm <i>TUB-CPCP-DN160-L1m</i> 200 L = 1000 mm, D = 230 / 200 mm <i>TUB-CPCP-DN200-L1m</i>	990 328 690 990 328 693 990 328 696	  
	ComfoPipe Compact könyök EPP 125 könyök 45°, D = 155 / 125 mm <i>BEN-CPCP-DN125x45</i> 160 könyök 45°, D = 190 / 160 mm <i>BEN-CPCP-DN160x45</i> 200 könyök 45°, D = 230 / 200 mm <i>BEN-CPCP-DN200x45</i>	990 328 691 990 328 694 990 328 697	  
	ComfoPipe Compact toldóidom 125 D = 179 / 155 mm <i>CON-CPCP-DN125-M</i> 160 D = 214 / 190 mm <i>CON-CPCP-DN160-M</i> 200 D = 254 / 230 mm <i>CON-CPCP-DN200-M</i>	990 328 692 990 328 695 990 328 698	  
	ComfoPipe Compact dupla karmantyú 125 D = 185 / 155 mm <i>CON-CPCP-DN125-M/M</i> 160 D = 220 / 190 mm <i>CON-CPCP-DN160-M/M</i> 200 D = 260 / 230 mm <i>CON-CPCP-DN200-M/M</i>	990 328 760 990 328 761 990 328 762	  
	ComfoPipe csatlakozóidom 180 mm 160 mm-hez, anyaga horgonyzott acél, tömítéssel <i>TRA-SEL-CP-DN180/160</i>	990 328 664	
	ComfoPipe Compact csatlakozóidom 200 mm 180 mm-hez, Csatlakozóelem ComfoFond-L Q ST ComfoPipe Compact DN 200 összekötésére <i>TRA-CPP-DN200/180</i>	990 326 341	
	Szűkítő, tömítéssel DN 160/125 <i>TRA-SEL-DN160/125-N</i> DN 160/150 <i>TRA-SEL-DN160/150-N</i> DN 180/160 <i>TRA-SEL-DN180/160-N</i> DN 200/180 <i>TRA-SEL-DN180/200-N</i>	990 326 336 990 326 346 990 326 337 990 326 352	



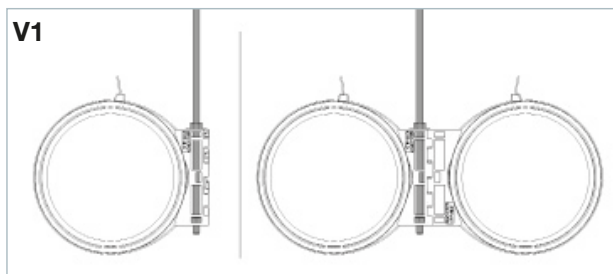
Szellőzőgépek csatlakozó kiegészítői

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Csatlakozó kiegészítők			
	Y idom 45° Jelölés: DN bemenet/egyens/leágazás, tömítéssel. DN 125/125/125 YPI-SEL-DN125/125/125x45 DN 160/160/160 YPI-SEL-DN160/160/160x45 DN 200/200/200 YPI-SEL-DN200/200/200x45	990 326 300 990 326 301 990 326 316	
	Csatlakozó csomagtartó Alumínium cső/ComfoPipe csatlakoztatása tetőátvezetőhöz, vagy szellőzőgéphez. Tömítéssel. DN 125 CON-SEL-DN125-N DN 160 CON-SEL-DN160-N DN 200 CON-SEL-DN200-N	990 326 330 990 326 331 990 326 339	
	Egyenes csatlakozó DN 125 CON-DN125-M DN 160 CON-DN160-M DN 200 CON-DN200-M	990 326 333 990 326 334 990 326 340	
	Szűkítő, tömítéssel DN 160/125 TRA-SEL-DN160/125-N DN 160/150 TRA-SEL-DN160/150-N DN 200/180 TRA-SEL-DN180/200-N	990 326 336 990 326 346 990 326 352	

Szellőzőgépek csatlakozó kiegészítői

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Csatlakozó kiegészítők			
	ComfoPipe Compact flexibilis elem ComfoClima egység ComfoPipe Compact csatlakoztatásához. Fekete. 1 méter. DN 160 TUB-FLEX-CON-CPCP-DN160-1m DN 200 TUB-FLEX-CON-CPCP-DN200-1m	990 328 765 990 328 766	
	Alumínium flexibilis cső Szellőzőgép csatlakoztatása osztódobozhoz. 10 méter. DN 125 TUB-DN125-L10m DN 160 TUB-DN160-L10m DN 200 TUB-DN200-L10m	990 319 012 990 319 016 990 319 274	
	Alumínium flexibilis cső Szigetelt, kidobott és frisslevegőhöz. 6 méter. DN 125 TUB-ISO-DN125-L6m DN 160 TUB-ISO-DN160-L6m DN 200 TUB-ISO-DN200-L6m	990 319 112 990 319 271 990 319 273	
	Csőbilincs Alumínium flexibilis csövek megfogatásához. 9 mm széles, átmérő 60 – 215 mm. 10 darab MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC	990 319 321	
	ComfoFix Link csőtartó ComfoPipe DN125, 160 és 200 számára 4 darab MAC-CPCP-CPP-HLD-4PC	990 327 300	

ComfoFix Link alkalmazása.



ComfoWell

Zehnder ComfoWell moduláris rendszer hangcsillapítóhoz, szűrőházhoz és osztódobozhoz.

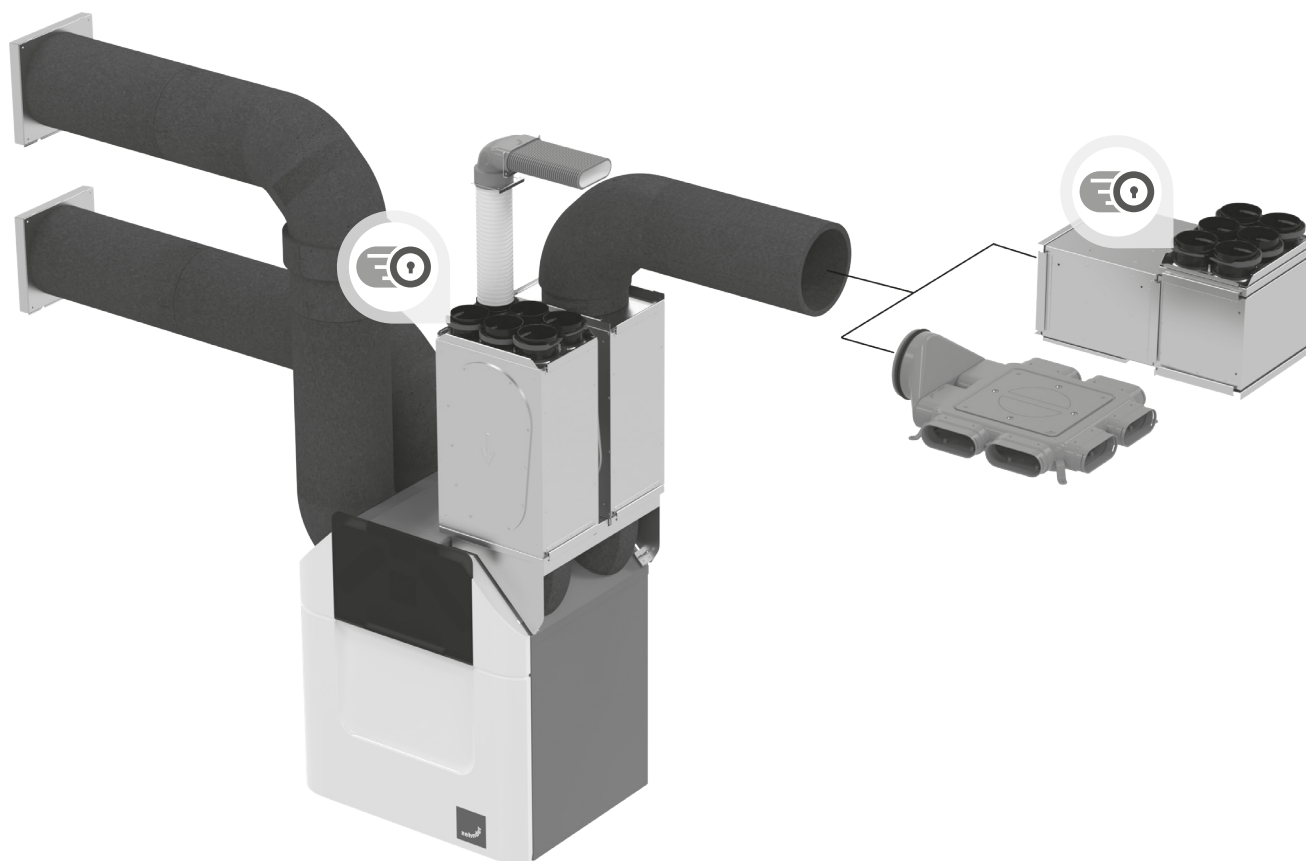
Az azonos szélességű elemek közvetlenül csatlakoztathatók egymáshoz, és szabadon kombinálhatóak.

Az elemeket a légelosztó hálózatban, vagy közvetlenül a gépre szerelve is elhelyezhetjük tetszőleges kombinációkban (pl.: hangcsillapító + hangcsillapító vagy osztódoboz + hangcsillapító).


Kombinációs példák a 47. oldaltól.

A rendszer öt különböző méretből áll:





- 220-as sorozat; 4 darab ComfoTube 75 vagy 90 csatlakoztatására, max. 160 m³/h légszállítás mellett normál fokozatban.
- 320-as sorozat; 6 darab ComfoTube 75 vagy 90 csatlakoztatására, max. 240 m³/h légszállítás mellett normál fokozatban.
- 420-as sorozat; 8 darab ComfoTube 75 vagy 90 csatlakoztatására, max. 320 m³/h légszállítás mellett normál fokozatban.
- 520-as sorozat; 10 darab ComfoTube 75 vagy 90 csatlakoztatására, max. 400 m³/h légszállítás mellett normál fokozatban.
- 625-ös sorozat; 12 darab ComfoTube 75 vagy 90 csatlakoztatására, max. 480 m³/h légszállítás mellett normál fokozatban.



ComfoWell csatlakozási kombinációk, példák áttekintése					
Kombinációs lehetőségek	Hangcsillapító DN 125	Osztódoboz DN 125 6 x ComfoTube 75	Szűrőház DN 160, F7 szűrő vagy Aktivszén szűrő	Hangcsillapító és osztódoboz kombináció 6 x ComfoTube 75 csővel, DN 125	Hangcsillapító és hangcsillapító kombináció 6 x ComfoTube 75 csővel, DN 125
Rendszer elemei					
Hangcsillapító	1 x Hangcsillapító CW-S 320 990 323 501			1 x Hangcsillapító CW-S 320 990 323 501	2 x Hangcsillapító CW-S 320 990 323 501
Osztódoboz		1 x Osztódoboz CW-D 320 990 323 531		1 x Osztódoboz CW-D 320 990 323 531	
Osztótető		1 x Osztótető CW-M 320-6 x 75/P 990 323 612		1 x Osztótető CW-M 320-6 x 75/P 990 323 612	1 x Osztótető CW-M 320-6 x 75/P 990 323 612
Szűrőház			1 x Szűrőház CW-F 320 990 323 551		
Finompor szűrő			1 x Finompor szűrő CW 320-PM1-75% 990 323 603		
Aktivszén szűrő			1 x Aktivszén szűrő CW-FC 320 990 323 605		
Csőcsatlakozó	2 x Csőcsatlakozó CW-P 320 DN 125 centrikus 990 323 511	1 x Csőcsatlakozó CW-P 320 DN 125 centrikus 990 323 511	2 x Csőcsatlakozó CW-P 320 DN 160 centrikus 990 323 512	1 x Csőcsatlakozó CW-P 320 DN 125 centrikus 990 323 511	1 x Csőcsatlakozó CW-P 320 DN 125 centrikus 990 323 511

ComfoWell csatlakozási kombinációk, példák áttekintése				
Kombinációs lehetőségek	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció ComfoAir 160 2 x 4 ComfoTube 75 csatlakozóval	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció ComfoAir 200 2 x 6 ComfoTube 75 csatlakozóval	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció ComfoAir Q350 TR 2 x 8 ComfoTube 75 csatlakozóval	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció ComfoAir Q350 TR 2 x 12 ComfoTube 75 csatlakozóval
Rendszer elemei				
Hangcsillapító 	2 x Hangcsillapító CW-S 220 990 323 500	2 x Hangcsillapító CW-S 320 990 323 501	2 x Hangcsillapító CW-S 420 990 323 504	2 x Hangcsillapító CW-S 625 990 323 505
Osztótető 	2 x Osztótető CW-M 220-4 x 75/P 990 323 610	2 x Osztótető CW-M 320-6 x 75/P 990 323 612	2 x Osztótető CW-M 420-8 x 75/P 990 323 621	2 x Osztótető CW-M 625-12 x 75/P 990 323 631
Gépre szerelő készlet 	1 x Gépre szerelő készlet CW-K220 CA 160 990 323 569	1 x Gépre szerelő készlet CW-K320 CA 200 990 323 517	1 x Gépre szerelő készlet CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR 990 323 640	1 x Gépre szerelő készlet CW-K 625 ComfoAir Q350/450 TR 990 323 643
Csőcsatlakozó 				
Alumínium flexibilis cső 				
Csatlakozó csomagtartó 				

ComfoWell csatlakozási kombinációk, példák áttekintése

Hangcsillapító / osztódoboz kombináció ComfoAir Q450 TR 2 x 8 ComfoTube 90 csatlakozóval	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció ComfoAir Q600 ST 2 x 12 ComfoTube 90 csatlakozóval	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció Focus 200 2 x 4 ComfoTube 75 csatlakozóval	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció Climos 200 2 x 6 ComfoTube 75 csatlakozóval	Hangcsillapító / osztódoboz kombináció Novus 300 2 x 10 ComfoTube 75 csatlakozóval
				
2 x Hangcsillapító CW-S 420 990 323 504	2 x Hangcsillapító CW-S 625 990 323 505	2 x Hangcsillapító CW-S 220 990 323 500	2 x Hangcsillapító CW-S 320 990 323 501	2 x Hangcsillapító CW-S 520 990 323 502
2 x Osztótető CW-M 420-8 x 90/P 990 323 622	2 x Osztótető CW-M 625-12 x 90/P 990 323 632	2 x Osztótető CW-M 220-4 x 75/P 990 323 610	2 x Osztótető CW-M 320-6 x 75/P 990 323 612	2 x Osztótető CW-M 520-10 x 75/P 990 323 614
1 x Gépre szerelő készlet CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR 990 323 640	1 x Gépre szerelő készlet CW-K 625 ComfoAir Q600 ST 990 323 642			
		2 x Csőcsatlakozó CW-P 220-DN125 990 323 510	2 x Csőcsatlakozó CW-P 320-DN125 990 323 511	2 x Csőcsatlakozó CW-P 520-DN160 990 323 564
		Alumínium flexibilis cső DN125 990 319 012		Alumínium flexibilis cső DN160 990 319 016
		2 x Csatlakozó csomák DN 125 990 326 330		2 x Csatlakozó csomák DN 160 990 326 331

ComfoWell

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
    	Hangcsillapító Csőcsatlakozó nélkül, rendkívül hatékony hangelnyelő anyaggal. Rögzítőszínnel, és rögzítőelemekkel. Hangcsillapító CW-S 220 méretek: 500 x 220 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>SIL-CW220</i>	990 323 500	
	Hangcsillapító CW-S 320 méretek: 500 x 320 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>SIL-CW320</i>	990 323 501	
	Hangcsillapító CW-S 420 méretek: 500 x 420 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>SIL-CW420</i>	990 323 504	
	Hangcsillapító CW-S 520 méretek: 500 x 520 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>SIL-CW520</i>	990 323 502	
	Hangcsillapító CW-S 625 méretek: 500 x 625 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>SIL-CW625</i>	990 323 505	
    	Osztódoboz Csőcsatlakozó nélkül, hangelnyelő belső borítással, karbantartó nyílással. Rögzítőszínnel, és rögzítőelemekkel. Osztódoboz CW-D 220 méretek: 230 x 220 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>DIS-CW220-DIV</i>	990 323 530	
	Osztódoboz CW-D 320 méretek: 230 x 320 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>DIS-CW320-DIV</i>	990 323 531	
	Osztódoboz CW-D 420 méretek: 230 x 420 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>DIS-CW420-DIV</i>	990 323 620	
	Osztódoboz CW-D 520 méretek: 230 x 520 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>DIS-CW520-DIV</i>	990 323 532	
	Osztódoboz CW-D 625 méretek: 230 x 625 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>DIS-CW625-DIV</i>	990 323 630	

ComfoWell

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	Osztótető ComfoTube 75 vagy 90 csövek hangcsillapítóhoz vagy osztódobozhoz csatlakoztatásához. Rögzítősínnel. Műanyag ComfoTube csatlakozó megnövelt légzárással és stabilitással. Osztótető CW-M 220-4 x 75/P méretek: 220 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW220-4DN75/P-RLC Osztótető CW-M 220-4 x 90/P méretek: 220 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW220-4DN90/P-RLC Osztótető CW-M 320-6 x 75/P méretek: 320 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW320-6DN75/P-RLC Osztótető CW-M 320-6 x 90/P méretek: 320 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW320-6DN90/P-RLC Osztótető CW-M 420-8 x 75/P méretek: 420 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW420-8DN75/P-RLC Osztótető CW-M 420-8 x 90/P méretek: 420 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW420-8DN90/P-RLC Osztótető CW-M 520-10 x 75/P méretek: 520 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW520-10DN75/P-RLC Osztótető CW-M 520-10 x 90/P méretek: 520 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW520-10DN90/P-RLC Osztótető CW-M 625-12 x 75/P méretek: 625 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW625-12DN75/P-RLC Osztótető CW-M 625-12 x 90/P méretek: 625 x 40 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.), Zehnder RapidLock ® MPL-CW625-12DN90/P-RLC	990 323 610 990 323 611 990 323 612 990 323 613 990 323 621 990 323 622 990 323 614 990 323 615 990 323 631 990 323 632	
	Távtartó keret Egyenetlenségek kiküszöbölésére osztótető csatlakozásakor. Rögzítőcsapokkal. Távtartó keret CW-DF 220 Rögzítősínnel. méretek: 220 x 24 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) MAC-CW220-FRA-MF Távtartó keret CW-DF 320 Rögzítősínnel. méretek: 320 x 24 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) MAC-CW320-FRA-MF Távtartó keret CW-DF 420 Rögzítősínnel. méretek: 436 x 28 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) MAC-CW420-FRA-MF Távtartó keret CW-DF 520 Rögzítősínnel. méretek: 520 x 24 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) MAC-CW520-FRA-MF Távtartó keret CW-DF 625 Rögzítősínnel. méretek: 641 x 28 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) MAC-CW625-FRA-MF	990 323 537 990 323 538 990 323 624 990 323 539 990 323 634	




ComfoWell

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	Szűrőház Csőcsatlakozó és szűrő nélkül, egy Finompor szűrő vagy Aktívszén szűrő fogadására. Rögzítősinnel, és rögzítőelemekkel.		
	Szűrőház CW-F 220 méretek: 300 x 220 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>FHO-CW220</i>	990 323 550	
	Szűrőház CW-F 320 méretek: 300 x 320 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>FHO-CW320</i>	990 323 551	
	Szűrőház CW-F 420 méretek: 300 x 420 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>FHO-CW420</i>	990 323 554	
	Szűrőház CW-F 520 méretek: 300 x 520 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>FHO-CW520</i>	990 323 552	
	Szűrőház CW-F 625 méretek: 300 x 625 x 230 (H. x Szé. x Ma.) <i>FHO-CW625</i>	990 323 555	
	Finompor szűrő CW 220-PM1-90% méretek: 200 x 225 x 48 (H. x Szé. x Ma.), ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW220-PM1-90%</i>	990 323 601	
	Finompor szűrő CW 320-PM1-90% méretek: 300 x 225 x 48 (H. x Szé. x Ma.), ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW320-PM1-90%</i>	990 323 604	
	Finompor szűrő CW 420-PM1-90% méretek: 2 darab, mindkettő 200 x 225 x 48 (H. x Szé. x Ma.), ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW420-PM1-90%</i>	990 323 651	
	Finompor szűrő CW 520-PM1-90% méretek: 500 x 225 x 48 (H. x Szé. x Ma.), ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW520-PM1-90%</i>	990 323 607	
	Finompor szűrő CW 625-PM1-90% méretek: 2 darab, mindkettő 300 x 225 x 48 (H. x Szé. x Ma.), ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW625-PM1-90%</i>	990 323 654	




ComfoWell

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	Aktívszén szűrő Szűrőházba		
	Aktívszén szűrő CW-FC 220 méretek: 200 x 225 x 96 (H. x Szé. x Ma.) <i>FIL-CW220-AC</i>	990 323 602	
	Aktívszén szűrő CW-FC 320 méretek: 300 x 225 x 96 (H. x Szé. x Ma.) <i>FIL-CW320-AC</i>	990 323 605	
	Aktívszén szűrő CW-FC 420 méretek: 2 darab, mindkettő 200 x 225 x 96 (H. x Szé. x Ma.) <i>FIL-CW420-AC</i>	990 323 652	
	Aktívszén szűrő CW-FC 520 méretek: 500 x 225 x 96 (H. x Szé. x Ma.) <i>FIL-CW520-AC</i>	990 323 608	
	Aktívszén szűrő CW-FC 625 méretek: 2 darab, mindkettő 300 x 225 x 96 (H. x Szé. x Ma.) <i>FIL-CW625-AC</i>	990 323 655	
	Gépre szerelő készlet ComfoWell elemek szellőztetőgépre való közvetlen szereléséhez.		
	Gépre szerelő készlet CW-K 220 – CA 160 méretek: 220 x 95 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW220-CA160-MAC</i>	990 323 569	
	Gépre szerelő készlet CW-K 320 – CA 160 méretek: 320 x 95 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW320-CA160-MAC</i>	990 323 570	
	Csőcsatlakozó CW-P 220 – DN 125, excentrikus ComfoWell hangcsillapító és osztódoboz csatlakozásához, rögzítősinnel. ComfoAir 180 közvetlen alsó befűvási csatlakozásához alkalmazható. méretek: 220 x 443 x 230 mm (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW220-CA180-MAC</i>	990 323 577	
	Gépre szerelő készlet CW-K 320 – CA 200 méretek: 320 x 26 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW320-CA200-MAC</i>	990 323 517	
	Gépre szerelő készlet CW-K-320 – ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW320-CAQ350/450-SLN-MAC</i>	990 323 644	
	Gépre szerelő készlet CW-K-420 – ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW420-CAQ350/450-SLN-MAC</i>	990 323 640	
	Gépre szerelő készlet CW-K-420 – ComfoAir Q600 ST <i>EPL-CW420-CAQ450/600-STT-MAC</i>	990 323 641	
	Gépre szerelő készlet CW-K-520 – ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW520-CAQ350/450-SLN-MAC</i>	990 323 645	
	Gépre szerelő készlet CW-K-520 – ComfoAir Q600 ST <i>EPL-CW520-CAQ450/600-STT-MAC</i>	990 323 646	
	Gépre szerelő készlet CW-K-625 – ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW625-CAQ350/450-STT-MAC</i>	990 323 643	
	Gépre szerelő készlet CW-K-625 – ComfoAir Q600 ST <i>EPL-CW625-CAQ450/600-STT-MAC</i>	990 323 642	
	Gépre szerelő készlet CW-K 220 – ComfoAir Flex 250/350 <i>EPL-CW220-CAF250/350-EXC-MAC</i>	990 323 710	
	Gépre szerelő készlet CW-K-320 – ComfoAir Flex 250/350 <i>EPL-CW320-CAF250/350-EXC-MAC</i>	990 323 711	
	Gépre szerelő készlet CW-K-420 – ComfoAir Flex 250/350 <i>EPL-CW420-CAF250/350-EXC-MAC</i>	990 323 712	

ComfoWell

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
   	Csőcsatlakozó Centrikus, rögzítősínnel. Csőcsatlakozó CW-P 220 – DN 125 méretek: 220 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW220-DN125</i> Csőcsatlakozó CW-P 320 – DN 125 méretek: 320 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW320-DN125</i> Csőcsatlakozó CW-P 320 – DN 150 méretek: 320 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW320-DN150</i> Csőcsatlakozó CW-P 320 – DN 160 méretek: 320 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW320-DN160</i> Csőcsatlakozó CW-P 420 – DN 150 méretek: 420 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW420-DN150</i> Csőcsatlakozó CW-P 420 – DN 160 méretek: 420 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW420-DN160</i> Csőcsatlakozó CW-P 420 – DN 180 méretek: 420 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW420-DN180</i> Csőcsatlakozó CW-P 420 – DN 200 méretek: 420 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW420-DN200</i> Csőcsatlakozó CW-P 520 – DN 150 méretek: 520 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW520-DN150</i> Csőcsatlakozó CW-P 520 – DN 160 méretek: 520 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW520-DN160</i> Csőcsatlakozó CW-P 520 – DN 200 méretek: 520 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW520-DN200</i> Csőcsatlakozó CW-P 625 – DN 150 méretek: 625 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW625-DN150</i> Csőcsatlakozó CW-P 625 – DN 160 méretek: 625 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW625-DN160</i> Csőcsatlakozó CW-P 625 – DN 180 méretek: 625 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW625-DN180</i> Csőcsatlakozó CW-P 625 – DN 200 méretek: 625 x 44.3 x 230 (Szé. x Ma. x Mé.) <i>EPL-CW625-DN200</i>	990 323 510 990 323 511 990 323 562 990 323 512 990 323 626 990 323 627 990 323 628 990 323 629 990 323 568 990 323 564 990 323 514 990 323 636 990 323 637 990 323 638 990 323 629	   

Modulos légelosztók

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	Modul osztódoboz, 4-es Befűjt és elszívott levegőhöz, 4 x ComfoTube 90 csatlakozóval. Rögzítőkonzollal, rögzítősínnel és karbantartó nyílással. Csatlakozófedél és karbantartó nyílás felcserélhető. Porfestett RAL7040. méretek (csatlakozó nélkül): 227.5 x 227.5 x 254 (Szé. x Ma. x Mé.) DN 160 Zehnder RapidLock ® DIS-DN160-4DN90-RLC	990 323 061	
	Modul osztódoboz, 6-os Befűjt és elszívott levegőhöz, 6 x ComfoTube 90 csatlakozóval. Rögzítőkonzollal, rögzítősínnel és karbantartó nyílással. Csatlakozófedél és karbantartó nyílás felcserélhető. Porfestett RAL7040. méretek (csatlakozó nélkül): 227.5 x 227.5 x 396 (Szé. x Ma. x Mé.) DN 160 Zehnder RapidLock ® DIS-DN160-6DN90-RLC	990 323 062	
	Bővítőmodul, 2-es Modul osztódobozhoz 2 x ComfoTube 90 csatlakozóval. Rögzítősínnel és sarokkonzollal, Zehnder RapidLock ® Porfestett RAL7040. DIS-DIV-2DN90-RLC	990 323 064	
	Bővítőmodul, 4-es Modul osztódobozhoz 4 x ComfoTube 90 csatlakozóval. Rögzítősínnel és sarokkonzollal, Zehnder RapidLock ® Porfestett RAL7040. DIS-DIV-4DN90-RLC	990 323 065	



Zehnder ComfoCube Flex moduláris infloor és onfloor osztódoboz

Zehnder ComfoCube Flex moduláris osztódoboz hálózat 300 m³/h befűjt és elszívott légmennyiségig.

Az osztódoboz a rendszerben található modulokból szabadon összeállítható az igényeknek megfelelően.

Az egyes modulok a kivitelezés helyszínén szorítóelemek segítségével illeszthetők össze.



Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Zehnder ComfoCube Flex moduláris infloor és onfloor osztódoboz			
	ComfoCube Flex modul 4xDN90. 1 szett szorítóelem, 1 szett rögzítőelem, 1 modultömítő, 4 db DN90 csőzáró dugó és 4 csőfogó bilincs. Minimum szerelési mélység: 162 mm méretek: 300 x 284 x 134mm <i>MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET</i>	990 323 370	
	ComfoCube Flex modul 4xDN90 DN160-as csőcsatlakozási lehetőséggel. DN160 csatlakozás/karbantartó nyílás alul. 1 szett szorítóelem, 1 szett rögzítőelem, 1 modultömítő, 4 db DN90 csőzáró dugó, 4 csőfogó bilincs és 1 DN160 csődugó. Minimum szerelési mélység: 162 mm méretek: 300 x 284 x 134mm <i>MOD-CCF-2/2+2/B-DN90-SET</i>	990 323 371	
	ComfoCube Flex modul 6xDN90. 1 szett szorítóelem, 1 szett rögzítőelem, 1 modultömítő, 6 db DN90 csőzáró dugó és 6 csőfogó bilincs. Minimum szerelési mélység: 162 mm méretek: 450 x 284 x 134mm <i>MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET</i>	990 323 372	
	ComfoCube Flex modul 6xDN90 DN160-as csőcsatlakozási lehetőséggel. DN160 csatlakozás/karbantartó nyílás alul. 1 szett szorítóelem, 1 szett rögzítőelem, 1 modultömítő, 6 db DN90 csőzáró dugó, 6 csőfogó bilincs és 1 DN160 csődugó. Minimum szerelési mélység: 162 mm méretek: 450 x 284 x 134mm <i>MOD-CCF-3/3+3/B.O-DN90-SET</i>	990 323 373	
	ComfoCube Flex tengely modul DN160 Alsó vagy felső csatlakozással. 1 szett szorítóelem, 1 szett rögzítőelem, 1 modultömítő és 2 DN160 csődugó. méretek: 300 x 284 x 134 mm <i>MOD-CCF-2/0+0/B.B-SET</i>	990 323 374	
	ComfoCube Flex DN160 front csőcsatlakozó Külső átmérő 160 mm, belső átmérő 150mm. 1 szett szorítóelem, 1 szett rögzítőelem, 1 modultömítő. <i>EPL-CCF-L230-W135-H13-SPG-DN160-SET</i> Megjegyzés: Tömítés hideg zsugorcsoóval.	990 323 375	
	ComfoCube Flex Csőcsatlakozó készlet alsó csatlakozáshoz 1 szett szorítóelem, 1 szett rögzítőelem, 1 modultömítő. <i>EPL-CCF-L230-W135-H13-2PC-SET</i>	990 323 376	



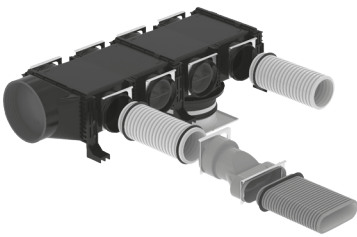




Zehnder ComfoCube Flex moduláris infloor és onfloor osztódoboz

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Kiegészítők			
	Átalakító csatlakozó DN 90-ből ComfoTube 75-re DN 90-ből ComfoTube 75-re átmenethez. 2 tömítőgyűrű és 2 rögzítőelem Zehnder RapidLock ® 1 darab TRA-CON-90/75-RLC 10 darab TRA-CON-90/75-10PC-RLC	990 322 010 990 322 009	
	Csatlakozó idom 90 / 75 - flat 51 ComfoTube flat 51 és ComfoTube 75 / 90 csövek átalakításához. 3 tömítőgyűrű és 3 rögzítőelem. TRA-DN90/75/FL51 Megjegyzés: Osztódobozhoz való közvetlen csatlakozáshoz egy 120 mm hosszú Zehnder ComfoTube 90 szükséges.	990 322 013	
	Szűkítő DN 160 CON-SEL-DN160-N	990 326 331	
	Szűkítő DN 160/150 TRA-SEL-DN160/150-N	990 326 346	
	Szűkítő DN 160/125 TRA-SEL-DN160/125-N	990 326 336	

ComfoCube Flex kombinációk, példák áttekintése

Példa		
	Osztódoboz 4x ComfoTube 75 DN 125 alsó csatlakozással	Osztódoboz 6x ComfoTube 75 oldalsó DN160 és alsó DN160 csatlakozással
ComfoCube Flex modul 4xDN90 alsó nyílással 990 323 371	1x	
ComfoCube Flex modul 4xDN90 990 323 370		
ComfoCube Flex modul 6xDN90 alsó nyílással 990 323 373		1x
ComfoCube Flex tengely modulal DN160 990 323 374		
ComfoCube Flex Csőcsatlakozó alsó csatlakozással 990 323 376	1x	
ComfoCube Flex front csatlakozó DN160 990 323 375		1x
ComfoFit átalakító csatlakozó DN90/DN75 10 darab 990 322 009	4x	6x
ComfoFit csatlakozó idom 90 / 75 - flat 51 990 322 013		
ComfoFit szűkítő DN160/DN125 990 326 336	1x	
ComfoFit csatlakozó DN160 990 326 331		

ComfoCube Flex kombinációk, példák áttekintése

 Osztódoboz 10x ComfoTube 75 kettő DN160 alsó nyílással	 Osztódoboz 6x ComfoTube 90 DN160 tengely modulal és DN160 alsó csatlakozással	 Osztódoboz 4x ComfoTube 90 és 4x ComfoTube flat 51 DN160 oldalsó és DN160 alsó csatlakozással
1x 		1x 
		1x 
1x 	1x 	
	1x 	
1x 	1x 	
		1x 
10x 		
		1x 
1x 	2x 	



Hangcsillapítók

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	Flexibilis hangcsillapító DN 125 hossz: 1000 mm (csatlakozó nélkül), flexibilis <i>SIL-DN125-L1000-FLEX</i> DN 160 hossz: 1000 mm (csatlakozó nélkül), flexibilis <i>SIL-DN160-L1000-FLEX</i> DN 200 hossz: 1000 mm (csatlakozó nélkül), flexibilis <i>SIL-DN200-L1000-FLEX</i>	990 318 031 990 318 033 990 318 035	
	Zehnder ComfoWell hangcsillapítókat lásd az 50. oldalon		
 	CSI kulisszás hangcsillapító Nagy hatékonyságú, speciális hangelnyelő anyaggal. CSI 350 DN 125 centrikus méretek (H. x Szé. x Ma.) 700 x 281 x 197 mm <i>SIL-CSI350-DN125/125-L700</i> CSI 350 DN 160 centrikus méretek (H. x Szé. x Ma.) 700 x 281 x 197 mm <i>SIL-CSI350-DN160/160-L700</i> CSI 550 DN 180 excentrikus méretek (H. x Szé. x Ma.) 900 x 350 x 232 mm <i>SIL-CSI550-DN180/180-L900-EXC</i> CSI 550 DN 200 centrikus méretek (H. x Szé. x Ma.) 700 x 350 x 230 mm <i>SIL-CSI550-DN200/200-L700</i>	990 318 243 990 318 245 990 318 241 990 318 251	

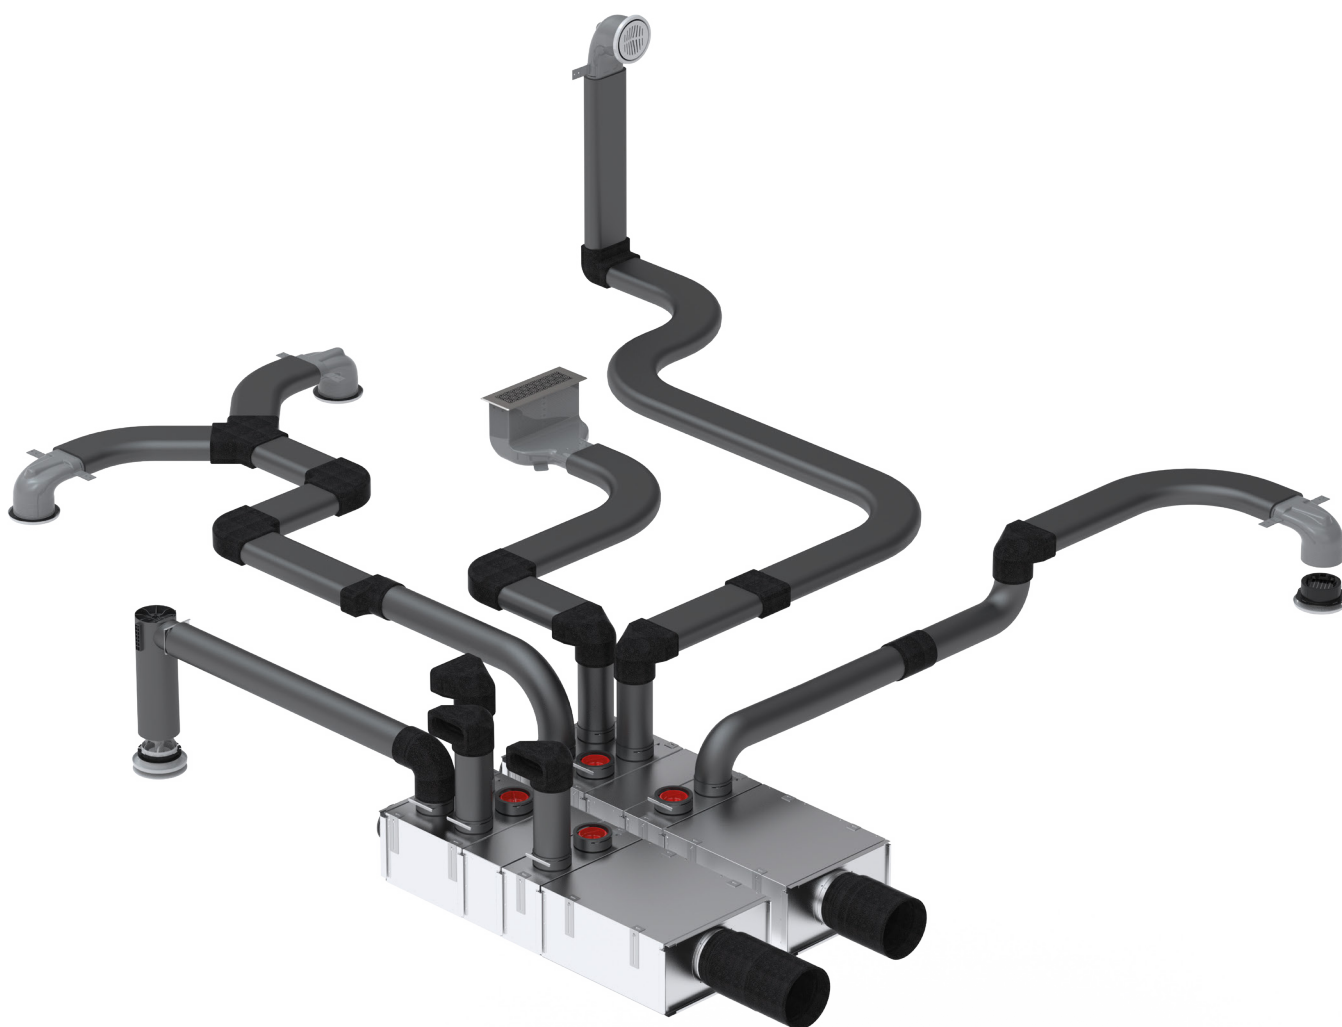
Szigetelt Légelosztó rendszer





ComfoTube Therm

A Zehnder ComfoTube Therm szigetelt légcsatorna optimális hang- és hőszigetelést biztosít a tökéletes otthoni klímához. Ettől lesz a ComfoTube Therm a megfelelő választás a kondenzációmentes hideg és meleg levegő szállításához. A magas minőségű szigetelésnek köszönhetően a kezelt levegő szinte hőmérséklet-változás nélkül áramlik a csöveken, így a szobákat energiahatékony módon tudjuk fűteni és hűteni. A Zehnder ComfoFit Therm szigetelt EPP csatlakozóival a teljes légelosztó rendszer tökéletesen szigetelt egészen a végpontokig.


A Zehnder ComfoClima légkezelő egységgel kombinálva hatékonyan tudja szabályozni a belső terek klímáját.



Szigetelt Légelosztó rendszer

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoTube Therm			
	ComfoTube Therm 90 cső Szigetelt kör keresztmetszetű cső, 20 m tekercs. <i>TUB-CTT-DN90-20m</i>	990 328 030	
	ComfoTube Therm Flat 51 cső Szigetelt lapos cső, 10 m tekercs. <i>TUB-CTT-FL51-20m</i>	990 328 032	
ComfoFit Therm - Csatlakozók			
	ComfoFit Therm csőtoldó idom 90 <i>CON-CFT-DN90-M</i>	990 430 855	
	ComfoFit Therm könyök 90 <i>EN-CFT-DN90x90-HOR</i>	990 430 856	
	ComfoFit Therm csőtoldó idom Flat 51 <i>CON-CFT-FL51-M</i>	990 430 854	
	ComfoFit Therm könyök Flat 51, vízszintes <i>BEN-CFT-FL51x90-HOR</i>	990 430 851	
	ComfoFit Therm könyök Flat 51, függőleges <i>BEN-CFT-FL51x90-VER</i>	990 430 850	
	ComfoFit Therm Y-elem Flat 51 <i>YPI-CFT-FL51/FL51/FL51</i>	990 430 853	
	ComfoFit Therm átalakító 90 - Flat 51 <i>TRA-CFT-FL51/DN90</i>	990 430 857	
	ComfoFit Therm átalakító 90 - Flat 51, 90° könyök <i>TRA-CFT-FL51/DN90x90</i>	990 430 852	
	Gumitömítés ComfoTube Therm 90 <i>SEL-CT-DN90-10PC</i>	990 328 363	
	Csőzáró dugó ComfoTube Therm 90 <i>CAP-CT-DN90-10PC</i>	990 328 263	


Szigetelt Légelosztó rendszer

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoWell Therm 420			
	ComfoWell Therm Hangcsillapító DN 160 <i>SIL-CWT420-DN160</i>	990 430 867	
	Comfo Well Therm Hangcsillapító DN 200 <i>SIL-CWT420-DN200</i>	990 430 871	
	ComfoWell Therm Bővítőmodul 4x90 <i>DIS-CWT420-4DN90</i>	990 430 860	
	ComfoWell Therm Bővítőmodul 2x90 <i>DIS-CWT420-2DN90</i>	990 430 858	
	ComfoWell Therm Bővítőmodul <i>DIS-CWT420</i>	990 430 859	
	ComfoWell Therm Osztótető 5x90 <i>MPL-CWT420-5DN90-INS</i>	990 430 863	
	ComfoWell Therm Modulzáró <i>EPL-CWT420-BLI</i>	990 430 861	
	ComfoWell Therm Csőcsatlakozó DN 160 <i>EPL-CWT420-DN160-INS</i>	990 430 862	
	ComfoWell Therm Csőcsatlakozó DN 200 <i>EPL-CWT420-DN200-INS</i>	990 430 870	
	ComfoWell Therm Csőzáró dugó 90 <i>CAP-CWT-DN90-2PC</i>	990 430 865	

InFloor légelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	ComfoTube 75 szellőzőcső Speciális PE anyagból. Nagy rugalmaságú, könnyen tisztítható belső membránnal. Ø 75 mm 20 m TUB-CT-DN75-20m 50 m TUB-CT-DN75-50m	990 328 001 990 328 007	
	ComfoTube 90 szellőzőcső Speciális PE anyagból. Nagy rugalmaságú, könnyen tisztítható belső membránnal. Ø 90 mm 20 m TUB-CT-DN90-20m 50 m TUB-CT-DN90-50m	990 328 010 990 328 009	
	Csőtoldó idom Könnyen szerelhető ComfoTube összekötő elem Csőtoldó idom DN 75 CON-CT-DN75-M Csőtoldó idom DN 90 CON-CT-DN90-M	990 328 107 990 328 109	
	Csőzáró dugó ComfoTube-hoz használható, szennyeződések elleni zárófedél. 10 darab Csőzáró dugó DN 75 CAP-CT-DN75-10PC Csőzáró dugó DN 90 CAP-CT-DN90-10PC	990 328 262 990 328 263	
	O-tömítőgyűrű ComfoTube csőcsatlakozások tömítéséhez. 10 darab O-tömítőgyűrű DN 75 SEL-CT-DN75-10PC O-tömítőgyűrű DN 90 SEL-CT-DN90-10PC	990 328 362 990 328 363	
	Kábelkötegelő 7.5 x 360 mm Szellőzőcsövek rögzítéséhez. 100 darab MAC-CT-L365-100PC	990 327 820	
	ComfoTube 75 csőtartó Szellőzőcsövek rögzítéséhez, integrált záró és kötegelő funkcióval. 10 darab MAC-DN75-HLD-10PC	990 327 200	
	ComfoTube 90 csőtartó Szellőzőcsövek rögzítéséhez, integrált záró és kötegelő funkcióval 10 darab MAC-DN90-HLD-10PC	990 327 201	

InFloor léghelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	ComfoTube 90° könyök ComfoTube cső kis ívű elfordulásához. A könyök rövidíthető, így közvetlenül az osztótetőn is használható. 2 záróbilinccsel.		
	ComfoTube 75-höz Zehnder RapidLock ® BEN-CT-DN75x90-RLC	990 322 152	
	ComfoTube 90-hez Zehnder RapidLock ® BEN-CT-DN90x90-RLC	990 322 153	
	Csatlakozó idom 90 / 75 - flat 51 ComfoTube flat 51 és ComfoTube 90 / 75 összekötésére. 3 O-tömítőgyűrűvel és 3 záróbilinccsel. TRA-DN90/75/FL51	990 322 013	
	Csatlakozó idom 90 - flat 51, 90° könyök ComfoTube flat 51 és ComfoTube 90 összekötésére 90°-os irányváltással. 2 O-tömítőgyűrűvel és 2 záróbilinccsel. TRA-FL51/DN90x90	990 322 046	
	ComfoFit csatlakozó idom 2 x 75 - flat 51 ComfoTube flat 51 és 2 x ComfoTube 75 összekötésére. 3 O-tömítőgyűrűvel és 3 záróbilinccsel. Zehnder RapidLock ® TRA-CT-FL51/2DN75-RLC	990 322 150	
	ComfoTube 75/90 keresztező idom TRA-ADJ-4xDN90/75	990 322 155	
	ComfoSet 75 Fojtóelem ComfoTube 75-höz. RES-CT-CS-DN75	990 320 026	
	ComfoSet 90 Fojtóelem ComfoTube 90-hez. RES-CT-CS-DN90	990 320 027	
	5-soros ComfoTube 90 összekötő 2 x ComfoTube 90 cső légtömör összekapcsolásához. CON-CT-5DN90	990 326 905	




InFloor légelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
TVA-P szelepfogadók			
	TVA-P 75 Szelepfogadó DN125 szelep/rács csatlakoztatása 2 x ComfoTube 75 csőhöz. Védőburkolattal, rögzítővel, zárókupakkal. Csatlakozó hossz = 64 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 326 121	
	TVA-P 75 Szelepfogadó DN125 szelep/rács csatlakoztatása 2 x ComfoTube 75 csőhöz. Védőburkolattal, rögzítővel, zárókupakkal. Csatlakozó hossz = 300 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 326 125	
	TVA-P 90 Szelepfogadó DN125 szelep/rács csatlakoztatása 1 x ComfoTube 90 csőhöz. Védőburkolattal, rögzítővel, zárókupakkal. Csatlakozó hossz = 64 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 326 122	
	TVA-P 90 Szelepfogadó DN125 szelep/rács csatlakoztatása 1 x ComfoTube 90 csőhöz. Védőburkolattal, rögzítővel, zárókupakkal. Csatlakozó hossz = 300 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 326 126	
	TVA-P 90 Szelepfogadó DN125 szelep/rács csatlakoztatása 2 x ComfoTube 90 csőhöz. Védőburkolattal, rögzítővel, zárókupakkal, O-tömítőgyűrűvel. Csatlakozó hossz = 300 mm <i>OUT-TVA/P-2DN90-Z-DN125-H400-COV-MB</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 320 725	
	TVA-P 90 front szelepfogadó DN125 szelep/rács csatlakoztatása 1 x ComfoTube 90 csőhöz. Védőburkolattal, rögzítővel, zárókupakkal. Csatlakozó hossz = 160 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-DN125-C-COV</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 326 136	
	DN 125 rögzítőkészlet TVA-P elemhez TVA-P 75 (990 326 121) és TVA-P 90 (990 326 122) beton vázszerkezethez való rögzítéséhez. Rögzítőszegeket tartalmazza. <i>MAC-TVA/P-DN125-MF-SET</i>	990 326 127	
	Toldóelem 160 mm TVA-P és CLRf DN125 szelepfogadókhoz. <i>EXT-TVA-CLRf-DN125</i>	990 326 137	



InFloor léghelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
CLD-P szelepfogadók			
	CLD-P 75 szelepfogadó ComfoTube 75 csatlakoztatásához. Állítható rögzítőfülekkel, záróbilinccsel, és porvédő fedőlappal. Magasság = 85 mm , rövid oldali csatlakozás <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 320 810	
	CLD-P 75 szelepfogadó ComfoTube 75 csatlakoztatásához. Állítható rögzítőfülekkel, záróbilinccsel, és porvédő fedőlappal. Magasság = 85 mm, hosszú oldali csatlakozás <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC</i> Magasság = 115 mm, hosszú oldali csatlakozás <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 320 811 990 320 813	
	CLD-P 90 szelepfogadó ComfoTube 90 csatlakoztatásához. Állítható rögzítőfülekkel, záróbilinccsel, és porvédő fedőlappal. Magasság = 115 mm , rövid oldali csatlakozás <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 320 845	
	CLD-P 90 szelepfogadó ComfoTube 90 csatlakoztatásához. Állítható rögzítőfülekkel, záróbilinccsel, és porvédő fedőlappal. Magasság = 115 mm, hosszú oldali csatlakozás <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC</i> Magasság = 140 mm, hosszú oldali csatlakozás <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 320 846 990 320 852	

InFloor léghelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
CLD szelepfogadó közvetlen WC csatlakozóval			
	CLD 90 szelepfogadó közvetlen WC csatlakozóval ComfoTube 90 és ComfoTube 50 csatlakozással Zehnder RapidLock ®. 4 m ComfoTube 50 csővel. Magasság = 115 mm, rövid oldali csatlakozás. <i>OUT-CLD-DN90-A-H115-WC-CT50-4M-SET-RLC</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 320 553	
	Teleszkópos keret padlószelvényhez, CLD 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95</i> 90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160</i> 155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230</i>	990 320 370 990 320 371 990 320 373	
	Csereszűrő CLD elszívásokhoz 10 darab <i>FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE</i>	990 320 575	
CLD-P széles szelepfogadó			
	CLD-P 75 széles szelepfogadó 3 x ComfoTube 75 csatlakoztatásához Magasság = 115 mm , hosszú oldali csatlakozás Zehnder RapidLock ® <i>OUT-CLD-3DN75-B-RLC-H115</i>	990 320 533	
	CLD-P 90 széles szelepfogadó 2 x ComfoTube 90 csatlakoztatásához Magasság = 115 mm , hosszú oldali csatlakozás Zehnder RapidLock ® <i>OUT-CLD-2DN90-B-RLC-H115</i> Magasság = 140 mm , hosszú oldali csatlakozás Zehnder RapidLock ® <i>OUT-CLD-2DN90-B-RLC-H140</i> Design rácsainkat a 75. oldalon áttekintheti.	988 320 507 988 320 527	
CLD széles szelepfogadó szerelési tartozékok			
	Teleszkópos keret padlószelvényhez CLD széles 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95</i> 155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230</i>	988 320 370 988 320 369	
	Csereszűrő CLD elszívásokhoz, ISO Durva ≥ 45 % 10 darab CLD széles szelepfogadóhoz 2 szűrőbetét szükséges <i>FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE</i>	990 320 575	

InFloor léghelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Résszellőzők			
	ComfoGrid Linea 400 részfűvóka Befűjt és elszívott levegő részére, falra és mennyezetre való szereléshez (padlóba építés nem lehetséges). CSB-P 400 házzal használható. Méretek: 436 x 76,5 mm	990 321 790	
	ComfoGrid Linea 400 Black, fekete üveg DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black	990 321 791	
	ComfoGrid Linea 400 White, fehér üveg DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White	990 321 792	
	ComfoGrid Linea 400 Inox, rozsdamentes acél DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox		
	ComfoGrid Linea 600 részfűvóka Befűjt és elszívott levegő részére, falra és mennyezetre való szereléshez (padlóba építés nem lehetséges). CSB-P 600 házzal használható. Méretek: 636 x 76,5 mm	990 321 793	
	ComfoGrid Linea 600 Black, fekete üveg DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black	990 321 794	
	ComfoGrid Linea 600 White, fehér üveg DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White	990 321 795	
	ComfoGrid Linea 600 Inox, rozsdamentes acél DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox		
	ComfoGrid Lamina részfűvóka Befűjt és elszívott levegő részére, falra és mennyezetre való szereléshez (padlóba építés nem lehetséges). Állítható légbevezetési szög. CSB-P 400 és 600 házzal használható.	990 321 740	
	ComfoGrid Lamina 400, alumínium, Méretek 436 x 76,5 mm DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU		
	ComfoGrid Lamina 600, alumínium, Méretek 636 x 76,5 mm DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU	990 321 760	
	ComfoGrid Bilamina részfűvóka Befűjt és elszívott levegő részére, falra és mennyezetre való szereléshez (padlóba építés nem lehetséges). Kétoldali légbevezetéssel az egyenletes, alig észrevehető áramláshoz. CSB-P 400 és 600 házzal használható.	990 321 640	
	ComfoGrid Bilamina 400, alumínium, Méretek 445 x 83 mm DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU		
	ComfoGrid Bilamina 600, alumínium, Méretek 645 x 83 mm DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU	990 321 660	
	CSB-P 400 részfűvóka fogadóház ComfoGrid Linea, Lamina és Bilamina részfűvókákhoz. 2 x Zehnder ComfoTube 75 vagy 1 x Zehnder ComfoTube 90 csatlakozással. Falra és mennyezetre való szereléshez (padlóba építés nem lehetséges). Hosszú oldali csatlakozás. Magasság = 182 mm OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410	990 321 745	
	CSB-P 600 részfűvóka fogadóház 2 x Zehnder ComfoTube 90 vagy 1 x Zehnder ComfoTube 110 csatlakozással. (ComfoTube 110 cső és kiegészítők kérésre). Falra és mennyezetre való szereléshez (padlóba építés nem lehetséges). Hosszú oldali csatlakozás. Magasság = 182 mm OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610	990 321 746	

InFloor légelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Résszellőzők			
	ComfoSet 75 rövid CSB-P 400 és 600 házhoz Levegő fojtóelem ComfoTube 75 csőhöz <i>RES-CT-CS-DN75-L30</i>	988 320 030	
	ComfoSet 90 rövid CSB-P 400 és 600 házhoz Levegő fojtóelem ComfoTube 90 csőhöz <i>RES-CT-CS-DN90-L30</i>	988 320 031	
	CSB-P 400 és 600 rögzítőkonzol Falra és mennyezetre szereléshez. Csomag tartalma: 2 darab <i>MAC-CSB-MB</i>	988 321 646	
	ComfoTube 90 - ComfoTube 75 átalakító CSB-P 600 házhoz. 2 O-tömítőgyűrűvel és 2 záróbilinccsel Zehnder RapidLock ® <i>TRA-CON-90/75-RLC</i>	990 322 010	
	Szűrőkészlet CSB-P 400 házhoz elszívási pontokban. ISO Durva ≥ 55 % (G3), Csomag tartalma: 10 darab <i>FIL-CSB/P-L410-W55-CRS-55%-10PC</i>	990 321 768	
	Szűrőkészlet CSB-P 600 házhoz elszívási pontokban. ISO Durva ≥ 55 % (G3), Csomag tartalma: 10 darab <i>FIL-CSB/P-L610-W55-CRS-55%-10PC</i>	990 321 769	
ComfoDuct fali átvezető elem			
	ComfoDuct fali átvezető elem Helyiségek közötti légátvezetéshez, hangelnyelő elemekkel. Két design rács felszerelése szükséges (a csomag a rácsokat nem tartalmazza).		
	80 – 140 mm falvastagsághoz <i>OUT-CD-H80/140</i> 140 – 260 mm falvastagsághoz <i>OUT-CD-H140/260</i>	990 324 052 990 324 053	
	Design rácseininkat a 75. oldalon áttekintheti.		

OnFloor légelosztó hálózat





Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
OnFloor légelosztó hálózat			
	CK 300 iker csővezeték Lapos légcsatorna akár 300 m³/h légmennyiség szállítására a gép és az osztódoboz közötti szakaszokon. Hossz: 1,5 m <i>TUB-CK300-1,5m</i>	990 322 020	
	CK 300 flexibilis elem tömítőgyűrűvel Flexibilis csatlakozási lehetőséget biztosít a CK300 csővezetékhez. Használható akár könyökként is (maximum 45° fokban hajlítható). <i>CON-CK300-FLEX</i>	990 328 821	
	ComfoFit CK 300 CK 300 iker csővezeték toldóelem. 4 tömítőgyűrűvel. <i>CON-CK300-N</i>	990 322 023	
	CK 300 H könyök Vízszintes 90° könyök CK300 iker csővezetékhez. 4 tömítőgyűrűvel. <i>BEN-CK300x90-HOR</i>	990 322 021	
	CK 300 V könyök Függőleges 90° könyök CK300 iker csővezetékhez. 4 tömítőgyűrűvel. <i>BEN-CK300x90-VER</i>	990 322 022	
	CK 300 / DN 160 átalakító elem CK 300 iker csővezeték DN 160 átmérőre való átmenetéhez. 2 tömítőgyűrűvel. <i>TRA-DN160/CK300</i>	990 322 025	
	CK 300 / DN 125 átalakító elem CK 300 iker csővezeték DN 125 átmérőre való átmenetéhez. 2 tömítőgyűrűvel. <i>TRA-DN125/CK300</i>	990 322 029	
	CK 300 iker csővezeték zárófedél Szennyeződések elleni védelmet nyújt. <i>CAP-CK300</i>	990 322 024	
	CK 300 tömítőgyűrű CK 300 csőhöz, 10 darab <i>SEL-CK300-10PC</i>	990 322 026	
	Flat 51 6-os osztódoboz Befűjt vagy elszívott levegő osztó 6 ComfoTube Flat 51 csatlakozóval. 6 tömítőgyűrűvel, 6 záróbilinccsel és karbantartó nyílással. <i>DIS-6FL51</i>	990 322 030	
	Flat 51 4-es osztódoboz Befűjt vagy elszívott levegő osztó 4 ComfoTube Flat 51 csatlakozóval. 4 tömítőgyűrűvel, 4 záróbilinccsel és karbantartó nyílással. <i>DIS-4FL51</i>	990 322 031	
	Flat 51 4-es osztódoboz Befűjt vagy elszívott levegő lapos osztódoboz egy CK300 csőcsatlakozással 4 ComfoTube Flat 51 csatlakozóval. 4 tömítőgyűrűvel, 4 záróbilinccsel és karbantartó nyílással. Bal és jobb oldali változatban is használható. <i>DIS-4FL51-1CK300</i>	990 328 823	
	DN 160 csatlakozó 6-os osztódobozhoz Lapos 6-os osztódoboz közvetlen DN 160 csőhöz csatlakoztatása. <i>EPL-6FL51-DN160</i>	990 322 037	
	Flat 51 6-os osztódoboz szerelőkeret 50 – 80 mm / padlóba szerelt <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80</i>	990 322 042	
	80 – 130 mm / padlóba szerelt <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130</i>	990 322 043	
	Flat 51 4-es osztódoboz szerelőkeret 50 – 80 mm / padlóba szerelt <i>FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80</i>	990 322 040	

OnFloor léghelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	ComfoTube flat 51 szellőzőcső PE anyagú flexibilis cső, könnyen tisztítható belső membránnal. 51 x 138 mm 20 m TUB-CT-FL51-20m 50 m TUB-CT-FL51-50m 2 m TUB-CT-FL51-2m	990 328 002 990 328 063 990 328 080	
	Flat 51 toldó idom Gyors toldási megoldás a Flat 51 csövekhez. Zárábilinccsel és tömítőgyűrűvel. CON-CT-FL51-M	990 322 014	
	Flat 51 H könyök Vízszintes 90° könyök ComfoTube flat 51 csőhöz. 2 tömítőgyűrűvel és 2 zárábilinccsel. BEN-FL51x90-HOR	990 322 012	
	Flat 51 V könyök Függőleges 90° könyök ComfoTube flat 51 csőhöz. 2 tömítőgyűrűvel és 2 zárábilinccsel. BEN-FL51x90-VER	990 322 011	
	ComfoTube 90 / 75 - Flat 51 átalakító ComfoTube flat 51 és ComfoTube 90 / 75 összekötéséhez. 3 tömítőgyűrűvel és 3 zárábilinccsel. TRA-DN90/75/FL51	990 322 013	
	ComfoTube 90 - Flat 51, 90° könyök Függőleges 90° könyök ComfoTube flat 51 és ComfoTube 90 összekötéséhez. 2 tömítőgyűrűvel és 2 zárábilinccsel. TRA-FL51/DN90x90	990 322 046	
	Flat 51 - 2 x ComfoTube 75 átalakító ComfoTube flat 51 és ComfoTube 75 csatlakoztatására. 3 tömítőgyűrűvel és 3 zárábilinccsel. TRA-CT-FL51/2DN75	990 322 150	
	Flat 51 Y elágazó idom ComfoTube flat 51 csövek elágaztatásához, normál fokozaton max. 45 m³/h légmennyiségig. 3 tömítőgyűrűvel és 3 zárábilinccsel. YPI-FL51/FL51/FL51	990 322 151	
	Flat 51 keresztezőidom Flat 51 csövek egymás feletti átvezetésére az építési magasság jelentős növekedése nélkül. 4 tömítőgyűrűvel és 4 zárábilinccsel. TRA-ADJ-4xFL51	990 322 154	
	Flat 51 csőzáró dugó ComfoTube 51 csövek szennyeződés elleni védelmére a kivitelezés során. 10 darab CAP-CT-FL51-10PC	990 328 252	
	Flat 51 rögzítőbilincs 10 darab MAC-FL51-MB-10PC	990 322 016	






OnFloor légelosztó hálózat

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	ComfoSet Flat 51 Légmennyiség szabályozó tárcsa szett. <i>RES-CT-CS-FL51</i>	990 322 015	
	CLF szelepfogadó ComfoTube flat 51 csatlakozású szelepfogadó. Falba, mennyezetre vagy padlóba szereléshez. Tömítőgyűrűvel és záróbilinccsel. <i>OUT-CLF-FL51</i> Design rácsainkat a 75/76. oldalon áttekintheti.	990 322 000	
	CLRf kerek szelepfogadó ComfoTube flat 51 csatlakozás 90°-os könyökkel. Falba, mennyezetre szereléshez. Tömítőgyűrűvel és záróbilinccsel. <i>OUT-CLRf-FL51-Z-DN125</i> Design rácsainkat a 76. oldalon áttekintheti.	990 322 060	
	CLRf kerek szelepfogadó 2 x ComfoTube flat 51 csatlakozással. <i>OUT-CLRf-2FL51-Z-DN125</i> Design rácsainkat a 76. oldalon áttekintheti.	990 322 063	
	CLRf egyenes szelepfogadó ComfoTube flat 51 csatlakoztatásához. Falba, mennyezetre szereléshez. Tömítőgyűrűvel és záróbilinccsel. <i>OUT-CLRf-FL51-C-DN125</i> Design rácsainkat a 76. oldalon áttekintheti.	990 322 061	
	Vágó sablonok A kész falak vagy padlófelület védelmére a szellőzőnyílások vágásakor. Készlet CLF- és CLRf-hez, 3 darab <i>MAC-CLF/CLRf-CUT-SET</i>	990 322 094	
Renoventil szelepek			
	Renoventil szelepfogadó Nagy vetőtávolságú befúvó és légelvezető Renoventil szelephez ComfoTube Flat 51 csatlakozással. Hossz = 400 mm, excentrikus <i>OUT-REN-FL51-L400</i>	990 322 062	
	Renoventil szelepfogadó Nagy vetőtávolságú befúvó és légelvezető Renoventil szelephez ComfoTube 90 csatlakozással. Hossz = 400 mm, centrikus <i>OUT-REN-DN90-L400</i>	990 320 062	
	Renoventil nagy vetőtávolságú befúvószelep, kerek DN 90, Ø = 105 mm. Műanyag, fehér <i>DGR-REN-DN90-D105-9016</i>	990 326 254	
	Renoventil légelvezető rács, szögletes DN 90, 180 x 112 mm. Műanyag, fehér <i>DGR-REN-DN90-L180-W112-9016</i>	990 326 253	

InFloor és OnFloor design rácsok áttekintése						
Szelepfogadók	CLD-P		CLD wide		CLF	
	 Design rácsok a 77. oldaltól		 Design rácsok a 78. oldaltól		 Design rácsok a 80. oldaltól	
Design rácsok	Rozsdamentes acél	Fehér	Rozsdamentes acél	Fehér	Rozsdamentes acél	Fehér
Roma 	990 320 610	990 320 611*	990 320 617	990 320 618*	990 322 081	990 322 080*
Pisa 	990 320 620	990 320 621*	990 320 624	990 320 627*	990 322 083	990 322 082*
Torino 	990 320 630	990 320 631*	990 320 634	990 320 636*	990 322 085	990 322 084*
Venezia 	990 320 640	990 320 641*	990 320 648	990 320 647*	990 322 087	990 322 086*
Genua 	990 320 660*	990 320 661*	990 320 662*	990 320 663*		

* Nem alkalmazható padlórácsként

Kerek és négyzet InFloor és OnFloor design rácsok áttekintése

Szelepfogadók	TVA-P  Design rácsok a 81. oldaltól	CLRF  Design rácsok a 81. oldaltól		
	Rozsdamentes acél	Fehér	Rozsdamentes acél	Fehér
Design rácsok				
Sans souci kerek 	990 322 116	990 322 117	990 322 116	990 322 117
Sacré cœur kerek 	990 322 118	990 322 119	990 322 118	990 322 119
Venezia kerek 	990 320 780	990 320 781	990 320 780	990 320 781
Venezia négyzet 	990 322 089	990 322 090	990 322 089	990 322 090
Torino kerek 	990 320 790	990 320 791	990 320 790	990 320 791
Torino négyzet 	990 322 088	990 320 792	990 322 088	990 320 792




Befúvó légszelep			
ComfoValve Luna S125		705 613 126*	705 613 126*

* 24-es csomag, lásd: 82.oldal


Elszívó légszelep			
ComfoValve Luna E125 szűrővel		705 613 127	705 613 127
ComfoValve Luna E125 szűrő nélkül		705 613 128*	705 613 128*

* 24-es csomag, lásd: 82.oldal





InFloor design rácsok

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
 Zehnder Roma	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 260 x 160 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Roma rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX</i> ComfoGrid Roma rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016</i>	990 320 610 990 320 611	
 Zehnder Pisa	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 260 x 160 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Pisa rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX</i> ComfoGrid Pisa rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016</i>	990 320 620 990 320 621	
 Zehnder Torino	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 260 x 160 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Torino rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX</i> ComfoGrid Torino rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016</i>	990 320 630 990 320 631	
 Zehnder Venezia	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 260 x 160 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Venezia rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX</i> ComfoGrid Venezia rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016</i>	990 320 640 990 320 641	
 Zehnder Genua	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 260 x 160 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Falba, mennyezetre építéshez. Padlóba nem építhető. ComfoGrid Genua rács, rozsdamentes acél (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX</i> ComfoGrid Genua rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016</i>	990 320 660 990 320 661	
	Teleszkópos keret padlóba építéshez, CLD-P, CLD-WC 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95</i> 90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160</i> 155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230</i>	990 320 370 990 320 371 990 320 373	

InFloor design rácsok

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
 Zehnder Roma	Design rács befűjt levegőhöz, 20 mm-es kerettel méretek: 300 x 200 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Padlóba építéshez. ComfoGrid Roma rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L300-W200-Roma-INOX</i>	990 320 612	
 Zehnder Torino	Design rács befűjt levegőhöz, 20 mm-es kerettel méretek: 300 x 200 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Padlóba építéshez. ComfoGrid Torino rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L300-W200-Torino-INOX</i>	990 320 632	
 Zehnder Venezia	Design rács befűjt levegőhöz, 20 mm-es kerettel méretek: 300 x 200 mm, CLD-P és CLD-WC szelepfogadókhöz. Padlóba építéshez. ComfoGrid Venezia rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX</i>	990 320 642	

InFloor design rácsok

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
 Zehnder Pisa	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 430 x 160 mm, CLD széles szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Pisa rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX</i> ComfoGrid Pisa rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016</i>	990 320 624 990 320 627	
 Zehnder Venezia	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 430 x 160 mm, CLD széles szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Venezia rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX</i> ComfoGrid Venezia rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016</i>	990 320 648 990 320 647	
 Zehnder Roma	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 430 x 160 mm, CLD széles szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Roma rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX</i> ComfoGrid Roma rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016</i>	990 320 617 990 320 618	
 Zehnder Torino	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 430 x 160 mm, CLD széles szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Torino rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX</i> ComfoGrid Torino rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016</i>	990 320 634 990 320 636	
 Zehnder Genua	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 430 x 160 mm, CLD széles szelepfogadóhoz. Falba és mennyezetre építéshez. Padlóba nem építhető. ComfoGrid Genua rács, rozsdamentes acél (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L430-W160-Genua-INOX</i> ComfoGrid Genua rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLD-L430-W160-Genua-9016</i>	990 320 662 990 320 663	
	Teleszkópos keretpadlóba építéshez CLD széles 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95</i> 155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230</i>	988 320 370 988 320 369	
	Csereszűrő CLD-P és CLD-WC elszívásokhoz ISO Durva ≥ 45 % 10 darab CLD széles szelepfogadóhoz 2 szűrőbetét szükséges. <i>FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE</i>	990 320 575	

OnFloor design rácsok

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
 Zehnder Roma	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 350 x 130 mm, CLF szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Roma rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX</i> ComfoGrid Roma rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016</i>	990 322 081 990 322 080	
 Zehnder Pisa	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 350 x 130 mm, CLF szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Pisa rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX</i> ComfoGrid Pisa rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016</i>	990 322 083 990 322 082	
 Zehnder Torino	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 350 x 130 mm, CLF szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Torino rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX</i> ComfoGrid Torino rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016</i>	990 322 085 990 322 084	
 Zehnder Venezia	Design rács a befűjt és elszívott levegőhöz méretek: 350 x 130 mm, CLF szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. ComfoGrid Venezia rács, rozsdamentes acél <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX</i> ComfoGrid Venezia rács, RAL 9016 (Nem alkalmazható padlórácsként) <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016</i>	990 322 087 990 322 086	
	ComfoGrid CLF rács, RAL 9016 műanyag méretek: 330 x 110 mm, CLF szelepfogadóhoz. Falba, mennyezetre és padlóba építéshez. Fehér műanyag. <i>DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016</i>	990 322 001	
	Padlóbetét támasztókeret CLF szelepfogadó rácsaihoz. Növeli a stabilitást. <i>MAC-DGR/CLF-FLO</i>	990 322 095	
	CLF szűrő, ISO Durva ≥ 30 % 10 darab <i>FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC</i>	990 322 100	

Kerek InFloor és OnFloor design rácsok

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
 Zehnder Sans souci	Kerek Design rács, elszíváshoz Szűrővel, DN 125 csatlakozással. CLRF / TVA szelepfogadókhöz. Falba és mennyezetbe építéshez. Padlóba nem építhető. Ø 160		
	ComfoGrid Sans souci, rozsdamentes acél (Nem alkalmazható padlórácsként) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-INOX	990 322 116 990 322 117	
 Zehnder Sacré coeur	Kerek Design rács, elszíváshoz Szűrővel, DN 125 csatlakozással. CLRF / TVA szelepfogadókhöz. Falba és mennyezetbe építéshez. Padlóba nem építhető. Ø 160		
	ComfoGrid Sacré coeur, rozsdamentes acél (Nem alkalmazható padlórácsként) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-INOX	990 322 118 990 322 119	
 Zehnder Venezia	Kerek Design rács, elszíváshoz Szűrővel, DN 125 csatlakozással. CLRF / TVA szelepfogadókhöz. Falba és mennyezetbe építéshez. Padlóba nem építhető. Ø 160		
	ComfoGrid Venezia, rozsdamentes acél (Nem alkalmazható padlórácsként) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX	990 320 780 990 320 781	
 Zehnder Torino	Kerek Design rács, elszíváshoz Szűrővel, DN 125 csatlakozással. CLRF / TVA szelepfogadókhöz. Falba és mennyezetbe építéshez. Padlóba nem építhető. Ø 160		
	ComfoGrid Torino, rozsdamentes acél (Nem alkalmazható padlórácsként) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX	990 320 790 990 320 791	
 Zehnder Venezia	Négyzet design rács, elszíváshoz Szűrővel, DN 125 csatlakozással. CLRF / TVA szelepfogadókhöz. Falba és mennyezetbe építéshez. Padlóba nem építhető. 160 x 160 mm		
	ComfoGrid Venezia, rozsdamentes acél (Nem alkalmazható padlórácsként) DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX	990 322 089 990 322 090	
 Zehnder Torino	Négyzet design rács, elszíváshoz Szűrővel, DN 125 csatlakozással. CLRF / TVA szelepfogadókhöz. Falba és mennyezetbe építéshez. Padlóba nem építhető. 160 x 160 mm		
	ComfoGrid Torino, rozsdamentes acél DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX	990 322 088 990 320 792	
	Szűrő DN 125, ISO Durva ≥ 45 % CLRF/TVA elszívó rácsokhoz és szelepekhez. 10 darab FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC	990 320 032	

InFloor és OnFloor szelepek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
    	Befúvó légszelep ComfoValve Luna S125 CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fehér. <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003</i>	705 613 126	
	Befúvó légszelep ComfoValve Luna S125 - 24-es csomag CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fehér. 24 darab/csomag. <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003-24PC</i>	705 613 125	
	Befúvó légszelep ComfoValve Luna S125 CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fekete. <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-black</i>	705 613 135	
	AirBlocker légterelő ComfoValve Luna S125 szeleppel alkalmazható. A befűjt levegő kiáramlási szögét 240°-ra csökkenti. <i>RES-LUN1-DN125</i>	705 613 001	
    	Elszívó légszelep ComfoValve Luna E125 CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fehér. <i>VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003</i>	705 613 128	
	Elszívó légszelep ComfoValve Luna E125 - szűrővel CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fehér. <i>VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-FIL</i>	705 613 127	
	Elszívó légszelep ComfoValve Luna E125 - 24-es csomag CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fehér. 24 darab/csomag. <i>VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-24PC</i>	705 613 129	
	Elszívó légszelep ComfoValve Luna E125 CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fekete. <i>VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black</i>	705 613 133	
	Elszívó légszelep ComfoValve Luna E125 - szűrővel CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. DN 125, Ø 170. Fekete. <i>VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black-FIL</i>	705 613 134	
	Szűrő DN 100, ISO Durva ≥ 45 % (G3) Luna E125 elszívó légszelepekhez és design rácsokhoz. 10 darab <i>FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC</i>	990 320 031	
	Elszívó légszelep STC 100/125 DN 100/125, Ø 150. CLRF/TVA szelepfogadókhöz. Műanyag. Fehér. <i>VAL-ETA-STC-DN100/125</i>	705 051 021	
	Szőrő DN 125, ISO Durva ≥ 45 % (G3) Elszívó légszelepekhez és design rácsokhoz. CLRF / TVA 10 darab <i>FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC</i>	990 320 032	

Karbantartás


Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
	Légcsatorna tisztítószett ComfoTube 75 / 90 és Flat 51 csővekhez használható. CLD(-P), CLF, CLRF és TVA(-P) adapterekkel, és porszívócső csatlakoztatási lehetőséggel. Tisztítókábel hossza: 15 méter <i>UTL-BRU-SET</i>	990 000 106	
	ComfoTool Csővágó ComfoTube DN75 / DN90 <i>UTL-CT-DN75/90</i>	990 000 110	
	CO₂ mérő és adatgyűjtő eszköz CO ₂ szint mérésére és adatgyűjtésre, valamint hőmérséklet és páratartalom mérésére beltérben. Tartalmazza a dátum és idő kijelzőt, töltőkábelt, USB adatkábelt és PC szoftvert. <i>MEQ-CO2</i>	990 000 100	



HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Akciók, képzések, események, szakmai hírek

Havonta egy hírlevelet küldünk Bármikor leiratkozhat



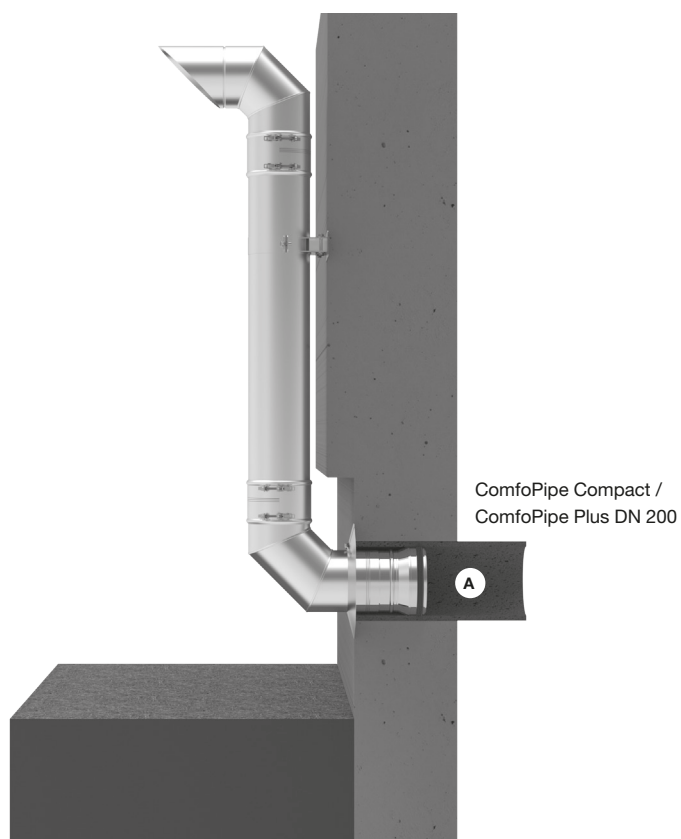
Frisslevegő és elhasznált levegő csatlakozási lehetőségek áttekintése									
Frisslevegő / elhasznált levegő csatlakozó	Külső fali rács 125	Tetőátvezető 125	Külső fali rács 160	Tetőátvezető 160	Tetőátvezető 160	Külső fali rács 180	ComfoVent 180	Külső fali rács 200	Tetőátvezető 200
Csatlakozó vezeték									
Alumínium flexibilis cső 125 	Közvetlen	Közvetlen							
Alumínium flexibilis cső 160 			Közvetlen	Közvetlen	Csatlakozó csonk DN 160 990 326 331				
Alumínium flexibilis cső 200 								Közvetlen	Közvetlen
ComfoPipe Compact 125 	Közvetlen	Közvetlen							
ComfoPipe Compact 160 			Közvetlen	Közvetlen	Csatlakozó csonk DN 160 990 326 331		Adapter kondenzvíz elvezetéssel 990 430 737		
ComfoPipe Compact 200 							Adapter kondenzvíz elvezetéssel 990 430 738	Közvetlen	Közvetlen
ComfoPipe Plus 160 			Közvetlen	Közvetlen	Csatlakozó csonk DN 160 990 326 331		Adapter kondenzvíz elvezetéssel 990 430 737		
ComfoPipe Plus 200 						Átalakító 990 430 739	Adapter kondenzvíz elvezetéssel 990 430 738 Átalakító 990 430 739	Közvetlen	Közvetlen

Vizes talajhőcserélő csatlakozóelemeinek áttekintése

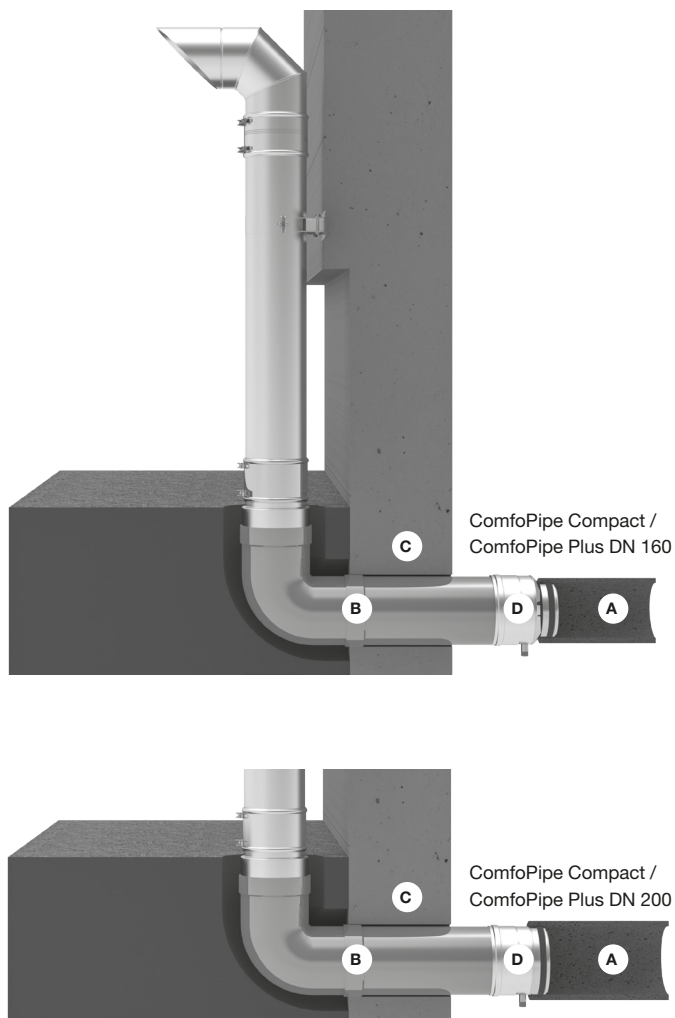
	ComfoAir Q350/450 TR ComfoFond-L Q TR 	ComfoAir Q600 ST ComfoFond-L Q ST 
Alumínium flexibilis cső 160 	ComfoPipe 160 / 180 átalakító 990 328 664	ComfoPipe 160 / 180 átalakító 990 328 664
ComfoPipe Compact 160 	ComfoPipe Compact 160/180 átalakító 990 328 664	ComfoPipe Compact 160/180 átalakító 990 328 664
ComfoPipe Compact 200 		ComfoPipe Compact 180 x 200 átalakító 990 326 341
ComfoPipe Plus 160 	ComfoPipe Plus Csatlakozó készlet 990 328 750	
ComfoPipe Plus 200 		ComfoPipe Plus Csatlakozó készlet 990 328 751

ComfoVent légszűrőrendszer mintapéldák

1 ComfoVent 180 Példa 1 Talajszint felett



2 ComfoVent 180 Példa 2 Talajszint alatt



- A ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus
- B Földben vezetett csőszakasz DN 200
- C Fali átvezetőcső. Ha szükséges, víznyomásnak ellenálló
- D Kondenzvíz elvezető elem ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus adapterrel

Homlokzati rendszer

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoVent			
1	Homlokzati rendszer 1 talajszint feletti frisslevegő vagy elhasznált levegő csatorna ComfoPipe Compact / Plus csatlakozással, rozsdamentes acélból. Csomag tartalma: 1 x kidobó/beszívó könyök (tömítéssel, tartóbilinccsel) 1 x egyenes idom H = 1080 mm (tömítéssel, tartóbilinccsel) 1 x 90°-os könyök tömítéssel 1 x fali tartó konzol (állítható 50-90 mm) 1 x adapter DN 180-ról ComfoPipe Compact /Plus DN 200-ra 1 x fali takarópalást ComfoVent 180 rendszer 1 ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 200, talajszint felett <i>EAC-CV-DN180/200-CPCP-SET1</i> Megjegyzés: A fali átvezetéshez, ComfoPipe Compact DN 200 (990 328 696) vagy ComfoPipe Plus DN 200 (990 328 720) használandó (nincs a csomagban). Ha a gép csatlakozója DN 160, szűkítőelem (990 326 349) használható a ComfoPipe Compact / Plus DN 200 -ról ComfoPipe Compact / Plus DN 160 -ra történő átmenethez.	990 430 740	
2	Homlokzati rendszer 2 földben vezetett frisslevegő vagy elhasznált levegő csatorna ComfoPipe csatlakozással a helyszínen fektetett műanyag csőhöz. Rozsdamentes acél. Csomag tartalma: 1 x kidobó/beszívó könyök (tömítéssel, tartóbilinccsel) 1 x egyenes idom H = 1080 mm (tömítéssel, tartóbilinccsel) 1 x átalakító DN 200-as műanyag csőhöz 1 x kondenzvíz elvezető adapter ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus csőhöz, tömítéssel. 1 x fali tartó konzol (állítható 50-90 mm) ComfoVent 180 rendszer 2 ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 160, talajszint alatt <i>EAC-CV-DN180/160-CPCP-SET2</i> ComfoVent 180 rendszer 2 ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 200, talajszint alatt <i>EAC-CV-DN180/200-CPCP-SET2</i> Megjegyzés: A földben fektetett DN 200 szellőzőlevegő-szállítására alkalmas (higiéniailag megfelelő) műanyag cső nem a csomag része. Azt a helyszínen kell biztosítani.	990 430 741 990 430 742	

Homlokzati rendszer

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoVent csőelemek			
	ComfoVent csőelem 360 mm, rozsdamentes acél, tömítéssel és rögzítőbilinccsel D = 180 mm <i>TUB-CV-DN180-L360-INOX</i>	990 430 706	
	ComfoVent csőelem 540 mm, rozsdamentes acél, tömítéssel és rögzítőbilinccsel D = 180 mm <i>TUB-CV-DN180-L540-INOX</i>	990 430 705	
	ComfoVent csőelem 1080 mm, rozsdamentes acél, tömítéssel és rögzítőbilinccsel D = 180 mm <i>TUB-CV-DN180-L1080-INOX</i>	990 430 704	
	ComfoVent 90° könyök 180 mm, rozsdamentes acél, tömítéssel és rögzítőbilinccsel D = 180 mm <i>BEN-CV-DN180X90-INOX</i>	990 430 711	
	Kidobó/beszívó könyök rozsdamentes acélból, tömítéssel és rögzítőbilinccsel. Frisslevegőhöz és elhasznált levegőhöz. ComfoVent kidobó/beszívó könyök 180 mm <i>EAC-CV-DN180X90-INOX</i>	990 430 718	
	Fali takarópalást, rozsdamentes acél. Fali áttörés takarásához. Fali takarópalást 180 mm <i>MAC-CV-DN180-WMO</i>	990 430 731	
	ComfoVent átalakító 180 mm, rozsdamentes acél, tömítéssel. ComfoVent (Rendszer 1) D = 180 mm és ComfoPipe Compact / Plus DN 200 összekötéséhez. <i>TRA-CV-DN180/200-M/N</i>	990 430 739	
	Kondenzvíz elvezető elem rozsdamentes acélból, tömítéssel, földben vezetett műanyag DN 200 csővezeték ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus rendszerhez illesztéséhez. Kondenzvíz-elvezető csatlakozás DN 15. ComfoVent kondenzvíz elvezető elem DN200, rozsdamentes acél ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus 160-as átalakítóval. <i>TRA-CV-DN200/160-M/N</i>	990 430 737	
	ComfoVent kondenzvíz elvezető elem DN200, rozsdamentes acél ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus 200-as átalakítóval. <i>TRA-CV-DN200/200-M/N</i>	990 430 738	
	Rögzítőbilincs csövek stabil és tömör csatlakoztatásához. Rögzítőbilincs 180 mm, állítható gyorszárral <i>CON-CV-DN180</i>	990 430 730	
	Fali rögzítőkonzol, rozsdamentes acél, a csövek falhoz rögzítéséhez. Fali rögzítőkonzol 180 mm, faltól való távolság 50 – 90 mm <i>MAC-CV-DN180</i>	990 430 732	

Homlokzati rendszer


Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Frisslevegő / elhasznált levegő csatlakozások			
	Tetőátvezető DN 125 6° – 60° dőlésszögig. Univerzális. Szerelősablonnal, rögzítőelemekkel és tömítőperemmel. Szín: fekete, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN125-6°/60°-9005</i>	990 430 611	
	Tetőátvezető DN 160 6° – 60° dőlésszögig. Univerzális. Szerelősablonnal, rögzítőelemekkel és tömítőperemmel. Szín: terrakotta, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN160-6°/60°-8004</i> Szín: fekete, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN160-6°/60°-9005</i>	990 430 612 990 430 613	
	Tetőátvezető DN 200 6° – 60° dőlésszögig. Univerzális. Szerelősablonnal, rögzítőelemekkel és tömítőperemmel. Szín: terrakotta, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN200-6°/60°-8004</i> Szín: fekete, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN200-6°/60°-9005</i>	990 430 614 990 430 615	
	Tetőátvezető lapostetőhöz DN 160 fekete, lapostető karimával <i>EAC-ROH-DN160-9005</i>	990 430 604	
	Külső fali rács DN 125 200 m³/h -ig <i>EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX</i> DN 160 450 m³/h -ig <i>EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX</i> DN 200 600 m³/h -ig <i>EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX</i>	990 430 250 990 430 584 990 430 585	

Homlokzati rendszer

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Frisslevegő / elhasznált levegő csatlakozások			
   	Kombinált külső fali rács ComfoEdge Dupla DN125 kompakt friss és elhasznált levegő csatlakozás egy helyen.		
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Horganyzott acél test, rozsdamentes fedőlemez. Csatlakozás DN 125, max. 120 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-Dupla-INOX</i>	990 430 573	
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Horganyzott acél test, RAL9016 fedőlemez. Csatlakozás DN 125, max. 120 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-Dupla-9016</i>	990 430 571	
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács bal oldali frisslevegő csatlakozás, Horganyzott acél test, rozsdamentes fedőlemez. Csatlakozás DN 125, max. 120 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-Dupla-INOX</i>	990 430 572	
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács bal oldali frisslevegő csatlakozás. Horganyzott acél test, RAL9016 fedőlemez. Csatlakozás DN 125, max. 120 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-Dupla-9016</i>	990 430 570	
   	Kombinált külső fali rács ComfoEdge Dupla DN160 kompakt friss és elhasznált levegő csatlakozás egy helyen.		
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Horganyzott acél test, rozsdamentes fedőlemez. Csatlakozás DN 160, max. 270 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-Dupla-INOX</i>	990 430 577	
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Horganyzott acél test, RAL9016 fedőlemez. Csatlakozás DN 160, max. 270 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-Dupla-9016</i>	990 430 575	
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács bal oldali frisslevegő csatlakozás. Horganyzott acél test, rozsdamentes fedőlemez. Csatlakozás DN 160, max. 270 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-Dupla-INOX</i>	990 430 576	
	ComfoEdge Dupla kombinált külső fali rács bal oldali frisslevegő csatlakozás. Horganyzott acél test, RAL9016 fedőlemez. Csatlakozás DN 160, max. 270 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-Dupla-9016</i>	990 430 574	

Homlokzati rendszer

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Frisslevegő / elhasznált levegő csatlakozások			
EHA ODA EHA ODA ODA EHA ODA EHA Telepítési példák a 46. oldalon.	Kombinált külső fali rács DN 125 Kompakt friss és elhasznált levegő csatlakozás egy helyen. ComfoEdge kombinált külső fali rács jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Rozsdamentes acél. Csatlakozás DN 125 max. 200 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX</i>	990 430 591	
	ComfoEdge kombinált külső fali rács jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Rozsdamentes acél, RAL 9016. Csatlakozás DN 125 max. 200 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016</i>	990 430 599	
	ComfoEdge kombinált külső fali rács bal oldali frisslevegő csatlakozás. Rozsdamentes acél. Csatlakozás DN 125 max. 200 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX</i>	990 430 592	
	ComfoEdge kombinált külső fali rács bal oldali frisslevegő csatlakozás. Rozsdamentes acél, RAL 9016. Csatlakozás DN 125 max. 200 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016</i>	990 430 598	
	Kombinált külső fali rács DN 160 Kompakt friss és elhasznált levegő csatlakozás egy helyen. Jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Csatlakozás DN 160 max. 300 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX</i>	990 430 594	
	Bal oldali frisslevegő csatlakozás. Csatlakozás DN 160 max. 300 m³/h névleges légáram <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX</i>	990 430 595	
	ComfoEdge kombinált külső fali rács DN200 max. 400 m³/h névleges légáram Kompakt friss és elhasznált levegő csatlakozás egy helyen. Külső méretek: 676 x 337 x 212 mm Furat távolsága középponttól középpontig: 328.5 mm Furat Ø : min. 240 mm (ComfoPipe Compact), min. 290 mm (ComfoPipe Plus)		
	ComfoEdge kombinált külső fali rács, DN200, Jobb oldali frisslevegő csatlakozás. Rozsdamentes acél <i>EAC-DN200-EHA-ODA-R-INOX</i>	990 430 596	
	ComfoEdge kombinált külső fali rács, DN200, Bal oldali frisslevegő csatlakozás. Rozsdamentes acél <i>EAC-DN200-EHA-ODA-L-INOX</i>	990 430 597	





Lakásszellőzés termékkínálat 2/2

Honlap: www.zehnder.hu

Tervezési és műszaki segítség:
info@zehnder.hu vagy 30-574-8485

5 év gyári garancia:
5 év garancia Zehnder
szellőztető rendszerre - Zehnder -
Hővisszanyerős szellőztető rendszer

Szerviz (javítás):
www.szellozogepszerviz.hu
vagy www.zehnder.hu/hibabejelentes

Oktatások és egyéb hírek:
Zehnder hírlevél feliratkozás - Zehnder