

Lakásszellőzés termékkínálat 1/2

Hővisszanyerős szellőztetők 50³m /h - 600 m³/h

Kiadás dátuma: 2025.08.

always the best climate



always the best climate

A legjobb beltéri klímamegoldásokkal szeretnénk javítani az életminőséget. Az életttereket radiátorainkkal, valamint hűtő- és fűtő mennyezeti paneleinkkel tartjuk megfelelő hőmérsékleten, míg szellőzési megoldásainkkal a nap 24 órájában friss levegőt lélegezhet.

zehnder



Megbízható partner

Ügyfeleinknek tervezéstől a kivitelezésig személyre szabott megoldásokat kínálunk a legjobb beltéri klímához 1895-óta.



A következő lépés

A folyamatos innováció mindig is cégünk fő hajtóereje volt. Arra törekszünk, hogy intelligens fűtési-, hűtési-, és szellőztetési megoldásokat kínáljunk.



Svájci minőség és precizitás

A svájci minőség és precizitás minden termékünkben megmutatkozik. Formatervezési megoldásaink időtlen eleganciát kölcsönöznek az életttereknek.



Mit és hogyan

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az általunk megszerzett szakértelmet és tudást megosszuk a vevőinkkel is. A Zehnder oktatótermekben személyes tapasztalatokat szerezhet.



Dr. Hans-Peter Zehnder & Milva Inderbitzin-Zehnder

Családi vállalkozásból nemzetközi vállalat

Egy kis svájci városból (Gränichen) indult családi vállalkozásból a Zehnder mára meghatározó nemzetközi vállalattá nőtte ki magát. A vállalat gyökerei mélyen összefonódnak a Zehnder család vállalkozó-szellemével. Ez mind tükröződik a vállalati kultúránkban, a vevőközpontú hozzáállásban, tiszteletben, bizalomban, kíváncsiságban és nyitottságban.

Az Ön nemzetközi partnere a beltéri klímában

4.000
alkalmazott

16
gyártó
üzem

több mint
1.400
szabadalom és
bejegyzett design



Dekoratív radiátorok

Dizájn radiátoraink nem csak otthonossá teszik a lakást, de formatervezésük is egyedülálló.



Komfort szellőzés

Komfort szellőztető rendszereink egészséges belső levegőt biztosítanak, magas energiahatékonyságúak, javítják a közérzetet és segítenek megtartani az ingatlanok értékét.



Hűtő és fűtő mennyezetek

Hűtő és fűtő mennyezeti rendszereink energiahatékonyságúak és sokoldalúan felhasználhatóak változó környezetben.



Ipari légtisztítók

Légtisztító rendszereink javítják a munkakörülményeket, fejlesztik a vállalkozások teljesítményét.

Zehnder komfort szellőzés

Egyszerű. Hatékony. Okos.

Szellőztetés, hűtés, fűtés és páramentesítés - az Ön Zehnder komfort szellőztetőrendszere mindegyikre képes. Kellemes, egészséges és energiahatékony belső klímát biztosít. A teljes rendszer egyetlen forrásból. Széles termékpalettánkkal szinte minden kivitelezés megoldható.



Léghelosztó hálózat

A jól átgondolt Zehnder léghelosztó rendszerrel bármilyen szerkezeti problémára talál tökéletes megoldást.

- Kör- és lapos légcsatorna, vagy a kettő kombinációja
- Egyszerű és időtakarékos szerelés a speciálisan kialakított alkatrészeknek köszönhetően
- Szigetelt ComfoTherm légcsatorna hűtési és fűtési üzemhez
- Új RapidLock® csatlakozórendszer a gyors és biztos csatlakozásokért



39. oldaltól

Komfort szellőztetőgépek



- Decentralizált szellőztetők
- Központi szellőztetőgépek 600 m³/h térfogatáramig

10. oldaltól

Szűrők

A Zehnder eredeti szűrői garantálják a legjobb teljesítményt, a lehető legjobb energiahatékonyságot és a higiénikus és zajtalan működést.

- A szűrők kiszűrik a polleneket, spórákat és baktériumokat a kültéri frisslevegőből - ideális az allergiával küzdőknek.

97. oldaltól



Kezelők, érzékelők

- Felhasználóbarát kezelés
- Energiatakarékos és igényfüggő szabályozásért



37. oldaltól



Csatlakozások

Okos vezérlés az otthonába a csatlakozási megoldásainkkal:

- Hangvezérlés
- Online kezelőfelület rendszeradatokkal
- Okosotthon rendszer - integráció
- Távoli karbantartás



Kiegészítők



Hűtés, fűtés és páramentesítés:
Zehnder rendszerkiegészítő elemek a kellemesebb komfortérzetért és jobb energiahatékonyságért.

- **Utóhűtő egység** – Inverteres levegő-levegő hőszivattyú a hatékony légkezelésért.
- **Entalpia hőcserélő** – hatékony párakezelés.

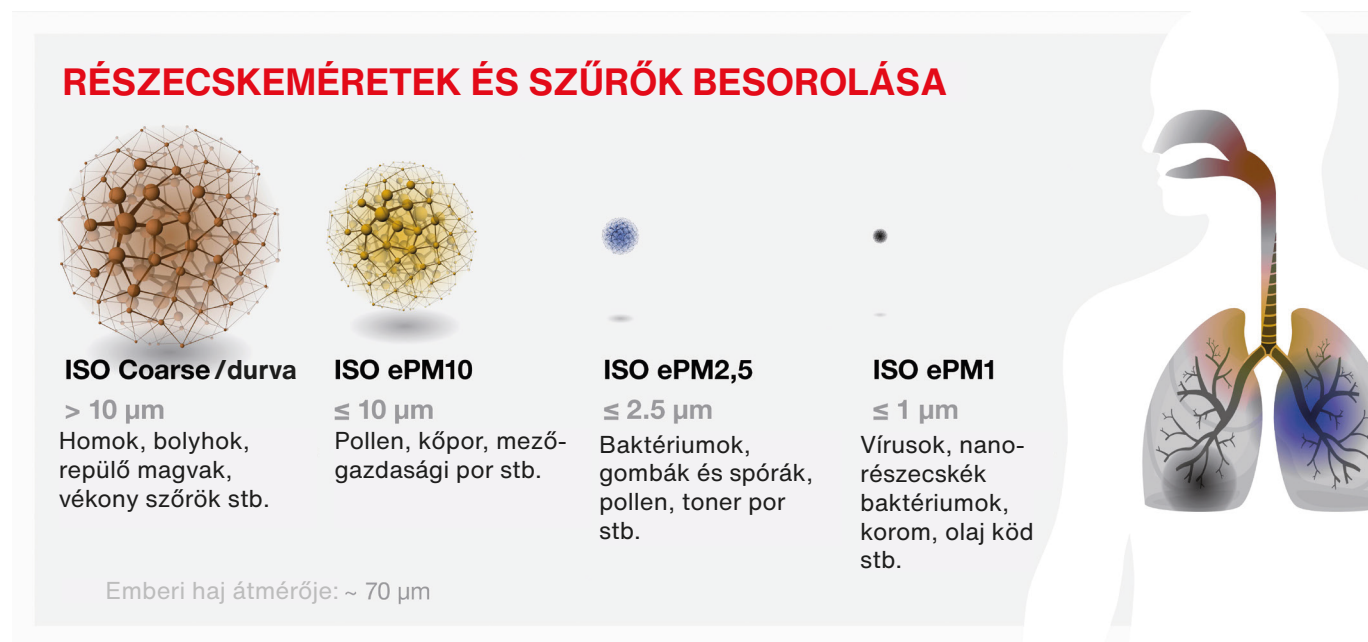




Győződjön meg róla, hogy a Zehnder eredeti szűrői megfelelnek az új ISO 16890 légszűrő szabványnak

A Zehnder szellőztetőgépei mindig friss és egészséges levegőt biztosítanak. A szellőzőrendszer eredeti szűrői fontos szerepet játszanak ebben.

A szűrők átláthatóbb megkülönböztetése érdekében a régi EN 779 szabványt 2018 Júliusától az új, ISO 16890 légszűrő szabvány váltotta fel.



Részecskeméretek és a szűrők besorolása az új ISO 16890 légszűrő szabvány szerint

ISO 16890 röviden

Szűrők realisztikus értékelése:

- Az ISO 16890 felváltja az EN779 szabványt, amelyben a szűrőteljesítmény mérésekor csak 0.4 µm részecskeméretet használtak
- A finom por - mint például a korom vagy a pollen -, különböző méretű lehet, amely gyakran szabad szemmel nem látható
- Az ISO 16890 négy különböző osztályba sorolja a szűrőket, attól függően, hogy mekkora részecskeméretet képesek kiszűrni
- Adott kategóriába való besorolást csak akkor kaphat egy szűrő, ha a vizsgált részecskeméret legalább 50%-át képes megszűrni.

ÚJ NÉV - UGYANAZ A MAGAS TELJESÍTMÉNY

A Zehnder tökéletes választás az ideális beltéri klíma kialakítására. A magas teljesítmény már a szűrőink fejlesztésekor is alap elvárás volt. Ennek köszönhetően szűrőink már az új ISO 16890 szabvány bevezetése előtt is teljesítették az új norma minden kritériumát. Így lényegében csak a szűrők neve változott meg - a teljesítmény továbbra is kifogástalan.

- A szellőztetőrendszer és az eredeti Zehnder szűrők ideális kombinációjában mindig megbízhat.
- Mindez csak annyit jelent, hogy például a Zehnder ComfoAir Q széria F7 szűrőit mostantól ISO ePM1 ≥ 65%-nak hívjuk.

Az energiahatékonysági címke

A 2016 Januárjában bevezetett komfort szellőztetőgépekre vonatkozó energiahatékonysági jelölési rendszer több információt, és jobb átláthatóságot biztosít Önnek és Ügyfeleinek, amellyel segít könnyebben eligazodni az adott termékcsoporthoz minőségének és hatékonyságának felmérésében.

A Zehnder esetében a címke a termékeink és rendszereink magas energiahatékonysági követelményeknek való megfelelésének megerősítését jelenti.

A felhasználóknak is hatalmas segítséget nyújt abban, hogy továbbra is olyan szellőztetőgépeket válasszanak, amelyek maximális funkcionalitás mellett a legjobb eredményeket produkálják.

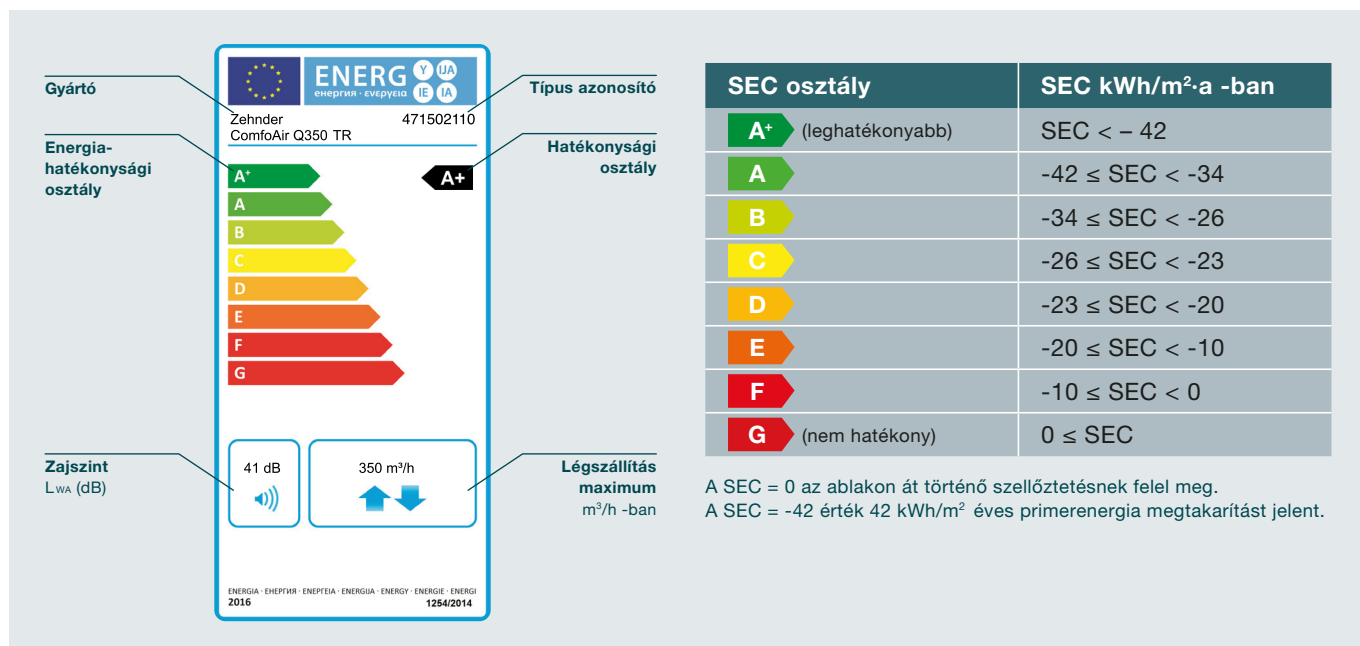
Mi az energiahatékonysági címke jelentősége?

Röviden:

- Energiahatékonysági osztályozás A⁺ -tól G -ig
- Fajlagos energiafogyasztás (SEC - Specific Energy Consumption): éves energiafogyasztás és az éves energiamegtakarítás különbsége
- A legtöbb Zehnder komfort szellőztetőgép A⁺ besorolást ér el.
A levegő térfogatáram, a hő- és páratartalom visszanyerés, a gép ventilátorai és az alkalmazott vezérlési mód mind jelentős hatással vannak az energiahatékonyságra.



Az energiahatékonysági címke



Energiahatékonysági osztályok áttekintése ¹⁾					
Decentralizált szellőztetőgépek	Oldal	Cikkszám	Igényfüggő vezérlés		
			Páratartalom érzékelő 527 007 260	Páratartalom és VOC érzékelő 527 007 270	Páratartalom és CO ₂ érzékelő 527 007 280
 ComfoSpot 50	18	527 007 210 527 007 220 527 008 580 527 008 770	A		
 ComfoAir 70	20	527 007 230 527 007 240 527 007 250 527 008 590 527 008 780	A		

¹⁾ Energiahatékonysági osztályok az EU 2009/125/EK irányelvek és az EU 1253/2014 sz. rendelete szerint
²⁾ Vezérlőegység a berendezésbe építve
³⁾ Az energiahatékonysági osztály egy- vagy két szomszédos helyiségcsatlakozással együtt érvényes. Ha nincs szomszédos helyiségcsatlakozás, akkor az energiahatékonyság B osztály

Energiahatékonysági osztályok áttekintése ¹⁾						
Komfort szellőztetőgép	Oldal	Cikkszám	Igényfüggő vezérlés		Központi vezérlés	Időzített vezérlés
			2 x CO ₂ érzékelő 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855	CO ₂ érzékelő 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 és Páratartalom érzékelő 659 000 330 2 x páratartalom érzékelő 659 000 330	CO ₂ érzékelő 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 vagy Páratartalom érzékelő 659 000 330	ComfoSense 55 655 010 200 vagy ComfoSense 67 655 010 215
 ComfoAir 160	23	471 218 210 471 218 215	A ⁺		A	A
 ComfoAir 160 entalpia	23	471 218 230 471 218 235	A		A	B
 ComfoAir 180	24	471 212 210 471 212 215	-		-	A
 ComfoAir 180 entalpia	24	471 212 230 471 212 235	-		-	A
 ComfoAir 200	25	471 222 010 471 222 015 471 222 110 471 222 115	A ⁺		A	A
 ComfoAir 200 entalpia	25	471 222 450 471 222 455 471 222 470 471 222 475	A		A	B

¹⁾ Energiahatékonysági osztályok az EU 2009/125/EK irányelvek és az EU 1253/2014 sz. rendelete szerint

Energiahatékonysági osztályok áttekintése ¹⁾								
Komfort szellőztetőgép	Oldal	Cikkszám	Igényfüggő vezérlés			Központi vezérlés	Időzített vezérlés	Kézi vezérlés
			Opciók doboz ²⁾ 471 502 143 + 2 x CO₂ érzékelő 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 1 x CO₂ érzékelő 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 és 1 x páratartalom érzékelő 659 000 330 2 x páratartalom érzékelő 659 000 330			Tartozék nem szükséges	Tartozék nem szükséges	Tartozék nem szükséges
	ComfoAir Flex 250	27	471 234 190	A ⁺			A	A
	ComfoAir Flex 350	27	471 234 205	A ⁺			A	A
	ComfoAir Q350 TR	29	471 502 110	A ⁺			A	A
	ComfoAir Q350 TR entalpia	29	471 502 111	A ⁺			A	A
	ComfoAir Q450 TR	29	471 502 112	A ⁺			A	A
	ComfoAir Q450 TR entalpia	29	471 502 113	A ⁺			A	A
	ComfoAir Q600 ST	30	471 502 114	A ⁺			A	A
	ComfoAir Q600 ST entalpia	30	471 502 115	A			A	B

¹⁾ Energiahatékonysági osztályok az EU 2009/125/EK irányelvek és az EU 1253/2014 sz. rendelete szerint

²⁾ Opciók doboz nem kombinálható a ComfoAir Flex gépekkel

Energiahatékonysági osztályok áttekintése ¹⁾								
Komfort szellőztetőgép	Oldal	Cikkszám	Igényfüggő vezérlés			Központi vezérlés	Időzített vezérlés	Kézi vezérlés
			2 x CO ₂ érzékelő 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 és Bővítőmodul 528 007 290	Páratartalom érzékelő 659 000 330 és Bővítőmodul 528 007 290	2 x páratartalom érzékelő 659 000 330 és Bővítőmodul 528 007 290	CO ₂ érzékelő 528 007 280 vagy Páratartalom érzékelő 659 000 330 és Bővítőmodul 528 007 290	TFT RD 521 014 140	LED RD 521 014 130
 Climos 200 entalpia	33	527 003 250 527 003 240 527 003 270 527 003 260	A			A	B	B
 Focus 200	34	527 002 060 527 002 070	A ⁺			A	A	A
Focus 200 entalpia	34	527 002 080 527 002 090	A			A	A	A

¹⁾ Energiahatékonysági osztályok az EU 2009/125/EK irányelvek és az EU 1253/2014 sz. rendelete szerint

Komfort szellőztetőgépek áttekintése

Modell			Oldal	Légszállítás											
				50 (m³/h)	100 (m³/h)	150 (m³/h)	200 (m³/h)	250 (m³/h)	300 (m³/h)	350 (m³/h)	400 (m³/h)	450 (m³/h)	500 (m³/h)	550 (m³/h)	
Decentralizált	ComfoSpot 50	 	18	15 – 50											
	ComfoAir 70	  	20	15 – 60											
Központi	ComfoAir 160	 	23		32 – 160										
					32 – 110										
	ComfoAir 180	  	24		30 – 180										
					30 – 120										
	ComfoAir 200	 	25		50 – 200										
					50 – 135										
	Climos 200	  	33		50 – 200										
					50 – 135										
	Focus 200	 	34		45 – 200										
					45 – 135										
	ComfoAir Flex 250	 	27		40 – 250										
	ComfoAir Flex 350	 	27		40 – 350										
ComfoAir Q350 TR	  	29		40 – 350											
				40 – 235											
ComfoAir Q450 TR	  	29		50 – 450											
				50 – 300											
ComfoAir Q600 ST	  	30		60 – 600											
				60 – 400											

■ Maximum légszállítás

■ Javasolt normál üzemi szállított légmennyiség tartomány a DIN 1946-6 alapján

Méretek / tömeg				Beépítés			Névleges csatlakozó méret	Gép változat	
Hosszúság (mm)	Magasság (mm)	Mélység (mm)	Tömeg (kg)	Fali	Mennyezeti	Padlóra szerelt szerelőlábbal	DN / mm	Befűt levegő, balos	Befűt levegő, jobbos
380 ¹⁾	376 ¹⁾	50 ¹⁾	6	•					
440 ¹⁾	660 ¹⁾	145 ¹⁾	22	•			90 mm		
670	864	268	30	•	•		DN 125		
558	680	299	22	•			DN 125		
544	1200	324	30	•	•		DN 125		
594	1019	250	25	•	•		DN 125		
752	565	362	25	•		•	DN 125		
960	1110	350	45		•		DN 160		
960	1110	350	45		•		DN 160		
775	850	570	50	•		•	DN 160		
775	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 180		

¹⁾ Belső oldali panel méretei

²⁾ Jobbos kivitelben szállítva, a helyszínen átszerelhető


³⁾ A gépet megfordítva jobbos és balos kivitelként is használható

ODA = külső levegő, ETA = elszívott levegő, EHA = kidobott levegő, SUP = befűjt levegő

ComfoSpot decentralizált szellőztetőgép

raktárkészletről azonnal elérhető



Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoSpot 50			
  Passzívház minősítés	ComfoSpot 50 komfort szellőztetőgép 50 m³/h légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, külső falba építhető, beépített kezelő-kijelzővel, fali átvezető nélkül. Beépítéséhez fali átvezető szükséges. Opcionálisan páratartalom, VOC és CO₂ érzékelő és/vagy külső vezérlőpanel telepíthető hozzá (tartozékok). Méretek: Belső fali panel: 380 x 376 x 50 mm (Szé. x M. x Mé.) Külső fali panel: 380 x 376 x 50 mm (Szé. x M. x Mé.)		
	ComfoSpot 50 komfort szellőztetőgép Műanyag külső fali panel, fali átvezető nélkül <i>CSP50-PRM-FRT-PLS</i>	A* 527 007 210	
	ComfoSpot 50 komfort szellőztetőgép Rozsdamentes acél külső fali panel, fali átvezető nélkül <i>CSP50-PRM-FRT-SST</i>	A* 527 007 220	
	ComfoSpot 50 komfort szellőztetőgép 50m³/h légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, külső falba építhető, beépített páratartalom érzékelővel, beépített kezelő-kijelzővel, és műanyag külső fali panellel, fali átvezető nélkül. Beépítéséhez fali átvezető szükséges. Opcionálisan külső vezérlő panel is telepíthető hozzá (tartozékok). <i>CSP50-PRM-RH-FRT-PLS</i>	A* 527 008 770	
 	ComfoSpot 50 komfort szellőztetőgép 50m³/h légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, ablakkáva modullal történő beépítésre, beépített kezelő-kijelzővel és műanyag belső fali panellel, külső fali panel nélkül. Opcionálisan páratartalom, VOC és CO₂ érzékelő és/vagy külső vezérlőpanel telepíthető hozzá (tartozékok). <i>CSP50-PRM</i>	A* 527 008 580	
	Ablakkáva modul ComfoSpot 50 szellőztetőgéphez Összekötő egység, keményfalú kerek szerelőcsővel (hossz = 580 mm) és dugókkal, dupla lapos légcsatorna (mindkettő 2040x300 mm) tömítésekkel, légcsatorna átalakítóval, 2 db lapos légcsatorna-szigetelő elemmel és külső fali ráccsal. <i>CON-RVL-CSP50</i>	527 008 660	
ComfoSpot 50 tartozékok			
	ComfoLED vezérlőegység ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Akril kezelőfelület, szabványos keretbe építéshez (méret 55 x 55 mm) <i>WR-CSP50-CA70-PCK</i>	527 007 290	
	ComfoLED CH vezérlőegység ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Akril kezelőfelület, kerettel (méret 55 x 55 mm) <i>WR-CSP50-CA70-CH-PCK</i>	528 008 830	

* Az energiahatékonysági osztály egy érzékelővel értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

ComfoSpot decentralizált szellőztetőgépek





Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoSpot 50 tartozékok			
	ComfoRF modul ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Rádiófrekvenciás modul a decentralizált gépek app-vezérléséhez <i>KIT-RF-MOD</i>	527 010 550	
	ConnectBox ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez ConnectBox a decentralizált gépek app-vezérléséhez <i>KIT-CNB</i>	527 010 580	
	Páratartalom érzékelő ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Érzékelő a készülékhez csatlakoztatva <i>KIT-SNS-MOD-RH-PCK</i>	527 007 260	
	Páratartalom és VOC érzékelő ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Érzékelő a készülékhez csatlakoztatva <i>KIT-SNS-MOD-VOC-PCK</i>	527 007 270	
	Páratartalom és CO₂ érzékelő ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Érzékelő a készülékhez csatlakoztatva <i>KIT-SNS-MOD-CO2-PCK</i>	527 007 280	
	Kör keresztmetszetű fali átvezető Műanyag, Ø 315 mm, 2 db záródugóval, elsősorban felújítások esetén Hossz = 600 mm <i>MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS</i>	527 005 440	
	Hossz = 900 mm <i>MAC-CSP50-PIP-DN315-D900-PLS</i>	527 009 130	
	Négyzet keresztmetszetű fali átvezető EPP, 360 x 360 (Szé. x M.), 2 db záródugóval, elsősorban új építés esetén Hossz = 600 mm, <i>MAC-CSP50-DCT-W360-H360-D600-EPP</i>	527 005 450	
	Hosszabbító szett ComfoSpot 50-hez EPP, 2 db záródugóval, külső átmérő = 315 mm, 600 mm-nél nagyobb falvastagsághoz. Hossz = 285 mm Kör keresztmetszetű fali átvezetővel kombinálható. <i>SET-EXT-CSP50</i>	527 009 150	
	Szűrőkészlet ComfoSpot 50 géphez, ISO Durva ≥ 70 % (G4) 2 darab <i>FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK</i>	527 005 390	
	Szűrőkészlet ComfoSpot 50 géphez, ISO Durva ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 1 - 1 darab <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK</i>	527 005 400	
	Szűrőkészlet ComfoSpot 50 géphez, ISO Durva ≥ 70 % (G4) 10 darab <i>FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK</i>	527 005 410	
	Szűrőkészlet ComfoSpot 50 géphez, ISO Durva ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 5 - 5 darab <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC</i>	527 005 420	

ComfoAir decentralizált szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir 70			
	ComfoAir 70 komfort szellőztetőgép 60 m³/h (50 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, külső falba való beépítéshez, szellőzőcső csatlakozásokkal szomszédos helyiségekből történő elszíváshoz és befűjáshoz, beépített kezelő-kijelzővel, fali átvzető nélkül. Befűjt levegő csatlakozás hátul, vagy jobb oldalon DN 100, Elszívott levegő csatlakozás hátul vagy bal oldalon DN 100 Opcionálisan páratartalom, VOC és CO₂ érzékelő és/vagy külső vezérlőpanel telepíthető hozzá (tartozékok). Méretek: Belső fali panel: 440 x 660 x 145 mm (Szé. x M. x Mé.) Külső fali panel: 380 x 376 x 50 mm (Szé. x M. x Mé.)		
	ComfoAir 70 komfort szellőztetőgép Fehér alumínium külső fali panel, fali átvzető nélkül CA70-PRM-ALU	A* 527 007 230	
	ComfoAir 70 komfort szellőztetőgép Műanyag külső fali panel, fali átvzető nélkül CA70-PRM-FRT-PLS	A* 527 007 240	
	ComfoAir 70 komfort szellőztetőgép Rozsdamentes acél külső fali panel, fali átvzető nélkül CA70-PRM-FRT-SST	A* 527 007 250	
	ComfoAir 70 komfort szellőztetőgép 60m³/h (50 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, külső falba való beépítéshez, szellőzőcső csatlakozásokkal szomszédos helyiségekből történő elszíváshoz és befűjáshoz, beépített páratartalom érzékelővel, vezérlőpanellel és műanyag külső fali pannellel, fali átvzető nélkül. Befűjt levegő csatlakozás hátul, vagy jobb oldalon DN 100, Elszívott levegő csatlakozás hátul vagy bal oldalon DN 100. Opcionálisan külső vezérlő panel is telepíthető hozzá (tartozékok). CA70-PRM-RH-FRT-PLS	A* 527 008 780	
	ComfoAir 70 komfort szellőztetőgép 60m³/h (50 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, ablakkáva modullal történő beépítéshez, zellőzőcső csatlakozásokkal szomszédos helyiségekből történő elszíváshoz és befűjáshoz, beépített kezelő-kijelzővel és műanyag belső fali panellel, külső fali panel és fali átvzető nélkül. Opcionálisan páratartalom, VOC és CO₂ érzékelő és/vagy külső vezérlőpanel telepíthető hozzá (tartozékok). CA70-PRM	A* 527 008 590	
	Ablakkáva modul ComfoAir 70 géphez Összekötő egység, keményfalú kerek szerelőcsővel (hossz = 580 mm) és dugókkal, dupla lapos légcsatorna (2040 x 300 mm) tömítéssel, 4 lapos légcsatorna szigetelő elemmel, 2 adapterrel és 2 külső fali ráccsal. CON-RVL-CA70	527 008 670	
ComfoAir 70 tartozékok			
	ComfoLED vezérlőegység ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Akril kezelőfelület, szabványos keretbe építéshez. (méret 55 x 55 mm) WR-CSP50-CA70-PCK	527 007 290	

* Az energiahatékonysági osztály egy érzékelővel értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

ComfoAir decentralizált szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás		Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir 70 tartozékok				
	ComfoLED CH vezérlőpanel ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Akril kezelőfelület, kerettel (méret 55 x 55 mm) <i>WR-CSP50-CA70-CH-PCK</i>		528 008 830	
	ComfoRF modul ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Rádiófrekvenciás modul a decentralizált gépek app-vezérléséhez. <i>KIT-RF-MOD</i>		527 010 550	
	ConnectBox ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez ConnectBox a decentralizált gépek app-vezérléséhez <i>KIT-CNB</i>		527 010 580	
	Páratartalom érzékelő ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Érzékelő a készülékhez csatlakoztatva <i>KIT-SNS-MOD-RH-PCK</i>		527 007 260	
	Páratartalom és VOC érzékelő ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Érzékelő a készülékhez csatlakoztatva <i>KIT-SNS-MOD-VOC-PCK</i>		527 007 270	
	Páratartalom és CO₂ érzékelő ComfoSpot 50 és ComfoAir 70 gépekhez Érzékelő a készülékhez csatlakoztatva <i>KIT-SNS-MOD-CO2-PCK</i>		527 007 280	
	Kör keresztmetszetű fali átvezető Műanyag, Ø 250 mm, 2 db záródugóval, elsősorban felújítások esetén. Hossz = 600 mm <i>MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS</i> Hossz = 900 mm <i>MAC-CA70-PIP-DN250-D900-PLS</i>		527 005 200 527 009 120	 
	Négyzet keresztmetszetű fali átvezető EPP, 268 x 268 (Szé. x M.), 2 db záródugóval, elsősorban új építés esetén. Hossz = 600 mm <i>MAC-CA70-DCT-W268-H268-D600-EPP</i>		527 005 800	
	Hosszabbító szett ComfoAir 70 géphez EPP, 2 db záródugóval, Ø 250 mm, Hossz = 285 mm. 600 mm-nél nagyobb falvastagsághoz, kör keresztmetszetű fali átvezetővel kombinálható. <i>SET-EXT-CSP70</i>		527 009 140	
	Szűrőkészlet ComfoAir 70 géphez, ISO Durva ≥ 70 % (G4) 2 darab <i>FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK</i>		527 005 180	
	Szűrőkészlet ComfoAir 70 géphez, ISO Durva ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 1 - 1 darab <i>FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK</i>		527 005 190	
	Szűrőkészlet ComfoAir 70 géphez, ISO Durva ≥ 70 % (G4) 10 darab <i>FIL-CA70-CRS/G4-10PC</i>		527 005 160	
	Szűrőkészlet ComfoAir 70 géphez, ISO Durva ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 5 - 5 darab <i>FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC</i>		527 005 170	
	Szigetelőszalag ComfoAir 70 géphez 1 darab, kéthelyiséges csatlakozáshoz <i>SEL-PRF-SAD-W9.5-L1000-0049-PCK</i>		521 000 580	

Elszívó ventilátorok

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Zehnder Silent			
	Elszívó ventilátor SR100 mm basic - dobozban SR100 mm timer - dobozban SR100 mm páratartalom érzékelővel/időzítővel - dobozban	ZSR100B ZSR100TR ZSR100HTR	
	Dekoratív előlapok és betétek Diszkrét fehér borítók és tartók (10 darab)	ZDECCDIS125	
	Zuhanykészlet 100 mm-es zuhanykészlet 12 V-os SELV fénnyel - időzítővel - fehér és króm ráccsal.	ZSR100LTSK	
Zehnder Samika			
	Elszívó ventilátor 100 mm-es alacsony energiafelhasználású ventilátor páratartalom érzékelővel és időzítővel.	ZLE100HT	
Zehnder ZCV2			
	Folyamatos üzemű fürdőszobai és konyhai ventilátor 100 mm-es változtatható áramlású ventilátor SMART HT technológiával. Alkalmazható nedves helyiségekben, pl.: konyha, fürdőszoba, háztartási helyiség és WC. Rendkívül alacsony fogyasztású DC motorral. CE jelölés. CommissionSMART, TimerSMART technológiákkal. IPX5 -falra, IPX4 - mennyezetre.	ZCV2	
Zehnder ZCV3			
	Alacsony fogyasztású, folyamatos üzemű fürdőszobai és konyhai elszívó ventilátor 100 mm-es változtatható áramlású alacsony fogyasztású ventilátor. Egy megoldás minden helyiségbe (konyha, fürdőszoba, háztartási helyiség, WC). Connect SMART érintésmentes technológia: egyszerű beüzemelés, vezérlés, adatnaplózás. CE jelölés. "Ne zavarj" technológia, SMART Páratartalom érzékelés, SMART időzítő. IPX5 - falra, IPX4 - mennyezetre.	ZCV3si	

ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir 160			
  Passzívház minősítés	ComfoAir 160 komfort szellőztetőgép 160 m³/h (100 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő, automata 100%-os nyári megkerülő ággal, állandó légmennyiség-szabályozás, falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Méretek: 670 x 864 x 268 mm (Szé. x M. x Mé.) CA160-BS-ND-DE-MCF	 471 218 210	
	ComfoAir 160 V komfort szellőztetőgép 160 m³/h (100 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő, automata 100%-os nyári megkerülő ággal, állandó légmennyiség-szabályozás, előfűtővel , falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Méretek: 670 x 864 x 268 mm (Szé. x M. x Mé.) CA160-BS-PRH-ND-DE-MCF	 471 218 215	
	ComfoAir 160 entalpia komfort szellőztetőgép 160 m³/h (100 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére és automata 100%-os nyári megkerülő ággal, állandó légmennyiség-szabályozás, falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Méretek: 670 x 864 x 268 mm (Szé. x M. x Mé.) CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF	 471 218 230	
	ComfoAir 160 V entalpia komfort szellőztetőgép 160 m³/h (100 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő , a páratartalom visszanyerésére és automata 100%-os nyári megkerülő ággal, állandó légmennyiség-szabályozás, előfűtővel , falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Méretek: 670 x 864 x 268 mm (Szé. x M. x Mé.) CA160-BS-ERV-PRH-ND-DE-MCF	 471 218 235	
ComfoAir 160 tartozékok			
    	ComfoSense 55 vezérlőpanel ComfoAir 160, 180, 200, 350 és 550 gépekhez. Jung, Gira és Busch-Jaeger kapcsolókeretekkel kompatibilis. 2 darab RAL 9016 és 2 darab RAL 9001 borítással. CU-CFS55-9001/9016	655 010 200	
	ComfoSense 67 vezérlőpanel ComfoAir 160, 180, 200, 350 és 550 gépekhez. Beépítő kerettel, RAL 9016 borítással és külső kerettel. CU-CFS67-HSG-9016	655 010 215	
	RF - rádiófrekvenciás vezérlőpanel Kiegészítő kézikapcsoló a Sense vezérlőpanelhez. CU-RF-Z1	655 000 755	
	Kondenzvíz elvezető tartozék mennyezeti szereléshez COD-CA160	990 202 050	
	Szárazszifon szett ComfoAir 160, 180, 200 gépekhez. Fehér HDPE műanyag, változtatható szennyvízcsatlakozás, szívó oldalon zárt. SIP-CA160/180/200	990 201 331	
	Szűrőkészlet ComfoAir 160 géphez, ISO Durva ≥ 65 % (G4) 2 darab FIL-CA160-SET-CRS/CRS	400 100 023	
	Szűrőkészlet ComfoAir 160 géphez, ISO Durva ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 1 - 1 darab FIL-CA160-SET-CRS/ePM1	400 100 024	

* Energiahatékonysági osztály két érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".
** Energiahatékonysági osztály egy érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir 180			
  A gép a Zehnder szabványos alkatrészeivel kombinálható.	ComfoAir 180 komfort szellőztetőgép 180 m³/h (170 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélővel, automata 100%-os nyári megkerülő ággal. Falra szerelhető (fali konzollal), négy csatlakozó felfelé, alternatív befűjt levegő csatlakozás lefelé. Vezérlőpanel nélkül. Méretek: 558 x 680 x 299 mm (Szé. x M. x Mé.) <i>CA180-ND-DE-MCF</i>	 * 471 212 210	
	ComfoAir 180 V komfort szellőztetőgép 180 m³/h (170 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélővel, automata 100%-os nyári megkerülő ággal. Falra szerelhető (fali konzollal), négy csatlakozó felfelé, alternatív befűjt levegő csatlakozás lefelé. Vezérlőpanel nélkül. Előfűtővel. Méretek: 558 x 680 x 299 mm (Szé. x M. x Mé.) <i>CA180-PRH-ND-DE-MCF</i>	 * 471 212 215	
	ComfoAir 180 entalpia komfort szellőztetőgép 180 m³/h (170 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, automata 100%-os nyári megkerülő ággal. Falra szerelhető (fali konzollal), négy csatlakozó felfelé, alternatív befűjt levegő csatlakozás lefelé. Vezérlőpanel nélkül. Méretek: 558 x 680 x 299 mm (Szé. x M. x Mé.) <i>CA180-ERV-ND-DE-MCF</i>	 * 471 212 230	
	ComfoAir 180 V entalpia komfort szellőztetőgép 180 m³/h (170 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő a páratartalom visszanyerésére, automata 100%-os nyári megkerülő ággal. Falra szerelhető (fali konzollal), négy csatlakozó felfelé, alternatív befűjt levegő csatlakozás lefelé. Vezérlőpanel nélkül. Előfűtővel. Méretek: 558 x 680 x 299 mm (Szé. x M. x Mé.) <i>CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF</i>	 * 471 212 235	
ComfoAir 180 tartozékok			
     	ComfoSense 55 vezérlőpanel ComfoAir 160, 180, 200, 350 és 550 gépekhez. Jung, Gira és Busch-Jaeger kapcsolókeretekkel kompatibilis. 2 darab RAL 9016 és 2 darab RAL 9001 borítással. <i>CU-CFS55-9001/9016</i>	655 010 200	
	ComfoSense 67 vezérlőpanel ComfoAir 160, 180, 200, 350 és 550 gépekhez. Beépítő kerettel, RAL 9016 borítással és külső kerettel. <i>CU-CFS67-HSG-9016</i>	655 010 215	
	RF - rádiófrekvenciás vezérlőpanel Kiegészítő kézikapcsoló a Sense vezérlőpanelhez. <i>CU-RF-Z1</i>	655 000 755	
	5/4" száazszifon szett ComfoAir 180 géphez. <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	990 201 330	
	Szárazszifon szett ComfoAir 160, 180, 200 gépekhez. Fehér HDPE műanyag, változtatható szennyvízcsatlakozás, szívó oldalon zárt. <i>SIP-CA160/180/200</i>	990 201 331	
	Szűrőkészlet ComfoAir 180 géphez, ISO Durva ≥ 65 % (G4) 2 darab <i>FIL-CA180-SET-CRS/CRS</i>	400 100 090	
	Szűrőkészlet ComfoAir 180 géphez, ISO Durva ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 1 - 1 darab <i>FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1</i>	400 100 091	

* Energiahatékonysági osztály időzített vezérléssel értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

ComfoAir szellőztetőgépek


Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir 180 tartozékok			
	ComfoPipe Plus csatlakozó doboz NA 125 EPP anyagból, ComfoAir 180 gép ComfoPipe 125 csőhöz csatlakoztatásához.	990 328 804	

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir 200			
  Passzívház minősítés Csatlakozási lehetőségek, 40. oldaltól	ComfoAir 200 Luxe komfort szellőztetőgép 200 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélővel, automata 100%-os nyári megkerülő ággal, falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Méretek: 544 x 1200 x 324 mm (Szé. x M. x Mé.)	 * 471 222 010 471 222 015	
	ComfoAir 200 L Luxe Bal oldali csatlakozással CA200-L-LX-ND-EXP-MCF ComfoAir 200 R Luxe Jobb oldali csatlakozással CA200-R-LX-ND-MCF		
	ComfoAir 200 V Luxe komfort szellőztetőgép 200 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélővel, automata 100%-os nyári megkerülő ággal, falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Előfűtővel. Méretek: 544 x 1200 x 324 mm (Szé. x M. x Mé.)	 * 471 222 110 471 222 115	
	ComfoAir 200 VL Luxe Bal oldali csatlakozással CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF ComfoAir 200 VR Luxe Jobb oldali csatlakozással CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF		
	ComfoAir 200 Luxe entalpia komfort szellőztetőgép 200 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő , a páratartalom visszanyerésére, automata 100%-os nyári megkerülő ággal, falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Méretek: 544 x 1200 x 324 mm (Szé. x M. x Mé.)	 ** 471 222 450 471 222 455	
	ComfoAir 200 L Luxe entalpia Bal oldali csatlakozással CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF ComfoAir 200 R Luxe entalpia Jobb oldali csatlakozással CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF		
	ComfoAir 200 V Luxe entalpia komfort szellőztetőgép 200 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő , a páratartalom visszanyerésére, automata 100%-os nyári megkerülő ággal, falra és mennyezetre szerelhető, vezérlőpanel nélkül. Előfűtővel. Méretek: 544 x 1200 x 324 mm (Szé. x M. x Mé.)	 ** 471 222 470 471 222 475	
	ComfoAir 200 VL Luxe entalpia Bal oldali csatlakozással CA200-L-LX-ERV-PRH-ND-DE-MCF ComfoAir 200 VR Luxe entalpia Jobb oldali csatlakozással CA200-R-LX-ERV-PRH-ND-DE-MCF		

* Energiahatékonysági osztály két érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

** Energiahatékonysági osztály egy érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir 200 tartozékok			
    	ComfoSense 55 vezérlőpanel ComfoAir 160, 180, 200, 350 és 550 gépekhez. Jung, Gira és Busch-Jaeger kapcsolókeretekkel kompatibilis. 2 darab RAL 9016 és 2 darab RAL 9001 borítással. <i>CU-CFS55-9001/9016</i>	655 010 200	
	ComfoSense 67 vezérlőpanel ComfoAir 160, 180, 200, 350 és 550 gépekhez. Beépítő kerettel, RAL 9016 borítással és külső kerettel. <i>CU-CFS67-HSG-9016</i>	655 010 215	
	RF - rádiófrekvenciás vezérlőpanel Kiegészítő kézikapcsoló a Sense vezérlőpanelhez. <i>CU-RF-Z1</i>	655 000 755	
	Szárazszifon szett ComfoAir 160, 180, 200 gépekhez. Fehér HDPE műanyag, változtatható szennyvízcsatlakozás, szívó oldalon zárt. <i>SIP-CA160/180/200</i>	990 201 331	
	Szűrőkészlet ComfoAir 200 géphez, ISO Durva ≥ 65 % (G4) 2 darab <i>FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc</i>	400 100 014	
	Szűrőkészlet ComfoAir 200 géphez, ISO Durva ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 1 - 1 darab <i>FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1</i>	400 100 013	

Project ventilation units

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir Standard			
	ComfoAir Standard 300 HRV hővisszanyerős szellőztető 300 m ³ /h (100Pa melletti) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő, automatikus nyári bypass, oldalfali elhelyezés. Fagyvédő előfűtővel vagy nélküle , balos és jobbos változatban:	A⁺ ** A * 471 239 600 471 239 601 471 239 602 471 239 603	
	ComfoAir Standard 375 HRV hővisszanyerős szellőztető 300 m ³ /h (100Pa melletti) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő, automatikus nyári bypass, oldalfali elhelyezés. Fagyvédő előfűtővel vagy nélküle , balos és jobbos változatban:	A⁺ ** A * 471 239 608 471 239 609 471 239 610 471 239 611	
	ComfoAir Standard 375 ERV hővisszanyerős szellőztető 300 m ³ /h (100Pa melletti) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő, automatikus nyári bypass, oldalfali elhelyezés. Fagyvédő előfűtővel vagy nélküle, balos és jobbos változatban:	A⁺ ** B * 471 239 616 471 239 617 471 239 618 471 239 619	
	ComfoSense 55 vezérlőpanel Süllyesztett kivitelű kezelőpanel ComfoAir 160,200, 300, 375 gépekhez, 55 mm belméretű műanyag kerettel együtt szállítva (RAL9016 és RAL9001) Siemens , Gira szerelvényekhez sorolható <i>CU-CFS55-9001/9016</i>	655 010 200	
	ComfoSense 67 vezérlőpanel Falon kívüli kezelőpanel ComfoAir 160,200, 300, 375 gépekhez, RAL9016 színű szerelődobozzal és kerettel együtt szállítva. <i>CU-CFS67-HSG-9016</i>	655 010 215	
	Rádiós fokozatkapcsoló ComfoSense vezérlőpanellel kommunikációképes fokozatkapcsoló <i>CU-RF-Z1</i>	655 000 755	
	ComfoSense csatlakozókábel A ComfoSense és a PCB csatlakozásához való kábel, 250 mm <i>CON-CAB-CFS-ELT-PCK</i>	400 300 207	

* Energy efficiency classes in accordance with EU regulation no. 1254/2014.

Energy efficiency classes for ComfoAir Standard are valid in connection with a three-stage switch or ComfoSense control panel.

** Energy efficiency classes for ComfoAir Standard are valid in connection with a CO₂ sensor.

ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir Flex			
	ComfoAir Flex 250 HRV 250 m³/h (200 Pa) légszállítású, alacsony energiafogyasztású mennyezeti szellőztetőgép kereszt-ellenáramú hőcserélővel. Használható jobb vagy bal oldali változatként (szoftveresen beállítható). Méretek: 1070 x 870 x 327 (Szé. x M. x Mé.) ComfoAir Flex 250 HRV <i>CAF250-HRV-SI</i>	 471 234 190	
	 Passzívház minősítés ComfoAir Flex 350 HRV 350 m³/h (200 Pa) légszállítású, alacsony energiafogyasztású mennyezeti szellőztetőgép kereszt-ellenáramú hőcserélővel. Használható jobb vagy bal oldali változatként (szoftveresen beállítható). Méretek: 1070 x 870 x 327 (Szé. x M. x Mé.) ComfoAir Flex 350 HRV <i>CAF350-HRV-SI</i>		



ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir Flex 250/350 tartozékok			
	ComfoSwitch C55 vezérlőpanel Jung, Gira és Busch-Jaeger kapcsolókeretekkel kompatibilis. 2 darab RAL 9016 és 2 darab RAL 9001 borítással. <i>SW-CNT55</i>	655 010 245	
	ComfoSwitch C67 vezérlőpanel Beépítő kerettel, RAL 9016 borítással és külső kerettel. <i>SW-CNT67-MAC</i>	655 010 255	
	RF - rádiófrekvenciás vezérlőpanel Kiegészítő kézikapcsoló a ComfoSense C vezérlőpanelhez. <i>CU-RF-Z1</i>	655 000 755	
 ÚJ	CO₂-Érzékelő C55 , falban történő szereléshez, külső keret nem tartozék. Közvetlen ComfoNet kapcsolattal. 55 mm-es. <i>SNS-CO2-55C</i>	655 000 885	
 ÚJ	CO₂-Érzékelő C67 , falban történő szereléshez, külső kerettel. Közvetlen ComfoNet kapcsolattal. 67 mm-es. <i>SNS-CO2-67C</i>	655 000 880	
 ÚJ	CO₂-Érzékelő C67 , falra szereléshez, fali- és külső kerettel. Közvetlen ComfoNet kapcsolattal. 67 mm-es. <i>SNS-CO2-67C-MTB</i>	655 000 875	
	ComfoAir RF PCB Rádiófrekvenciás vezérlőegység csatlakoztatásához. <i>PCB-RF-CAQ/CAF</i>	655 011 120	
	ComfoAir Flex 250 / 350 előfűtő Télen a beszívott külső levegő felmelegítésére (hőcserélő fagyvédelem). <i>PRH-CAF-PCK</i>	400 300 105	
	Szűrőkészlet ComfoAir Flex 250 / 350 géphez, ISO Durva ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 1 - 1 darab <i>FIL-CAF-ePM1/CRS</i>	400 100 121	
	Szűrőkészlet ComfoAir Flex 250 / 350 géphez, ISO Durva ≥ 65 % (G4), 2 darab <i>FIL-CAF-CRS-2PC</i>	400 100 122	
	Szűrőkészlet ComfoAir Flex 250 / 350 géphez, ISO Durva ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), 5 - 5 darab <i>FIL-CAF-ePM1-CRS-5PC</i>	400 100 123	
	Szűrőkészlet ComfoAir Flex 250 / 350 géphez, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) 10 darab <i>FIL-CAF-ePM1-10PC</i>	400 100 124	
	Szűrőkészlet ComfoAir Flex 250 / 350 géphez, ISO Durva ≥ 65 % (G4) 10 darab <i>FIL-CAF-CRS-10PC</i>	400 100 125	

ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir Q350 TR			
  Passzívház minősítés  Csatlakozási lehetőségek, 40. oldaltól	ComfoAir Q350 TR komfort szellőztetőgép 350 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő folyamatos szabályozású téli-nyári megkerülő ággal, hat beépített érzékelővel a légszállítás, hőmérséklet és páratartalom szabályozására. Használható jobb vagy bal oldali változatként. Fali konzollal a felszereléshez. Beépített grafikus kezelő-kijelzővel. Előfűtő utólagosan, opcionálisan beépíthető (lásd: tartozékok). Méretek: 775 x 850 x 570 (Szé. x M. x Mé.) ComfoAir Q350 TR <i>CAQ350-R-SLN-EXP</i>	 471 502 110	
	ComfoAir Q350 TR entalpia komfort szellőztetőgép 350 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő folyamatos szabályozású téli-nyári megkerülő ággal, hat beépített érzékelővel a légszállítás, hőmérséklet és páratartalom szabályozására. Használható jobb vagy bal oldali változatként. Fali konzollal a felszereléshez. Beépített grafikus kezelő-kijelzővel. Előfűtő utólagosan, opcionálisan beépíthető (lásd: tartozékok). Méretek: 775 x 850 x 570 (Szé. x M. x Mé.) ComfoAir Q350 TR entalpia (ERV) <i>CAQ350-R-SLN-ERV-EXP</i>	 471 502 111	

*Energiahatékonysági osztály két érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir Q450 TR			
  Passzívház minősítés  Csatlakozási lehetőségek, 40. oldaltól	ComfoAir Q450 TR komfort szellőztetőgép 450 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő folyamatos szabályozású téli-nyári megkerülő ággal, hat beépített érzékelővel a légszállítás, hőmérséklet és páratartalom szabályozására. Használható jobb vagy bal oldali változatként. Fali konzollal a felszereléshez. Beépített grafikus kezelő-kijelzővel. Előfűtő utólagosan, opcionálisan beépíthető (lásd: tartozékok). Méretek: 775 x 850 x 570 (Szé. x M. x Mé.) ComfoAir Q450 TR <i>CAQ450-SLN-EXP</i>	 471 502 112	
	ComfoAir Q450 TR entalpia komfort szellőztetőgép 450 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő folyamatos szabályozású téli-nyári megkerülő ággal, hat beépített érzékelővel a légszállítás, hőmérséklet és páratartalom szabályozására. Használható jobb vagy bal oldali változatként. Fali konzollal a felszereléshez. Beépített grafikus kezelő-kijelzővel. Előfűtő utólagosan, opcionálisan beépíthető (lásd: tartozékok). Méretek: 775 x 850 x 570 (Szé. x M. x Mé.) ComfoAir Q450 TR entalpia (ERV) <i>CAQ450-SLN-ERV-EXP</i>	 471 502 113	

*Energiahatékonysági osztály két érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir Q600 ST			
  Passzívház minősítés  Csatlakozási lehetőségek, 40. oldaltól	ComfoAir Q600 ST komfort szellőztetőgép 600 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő folyamatos szabályozású téli-nyári megkerülő ággal, hat beépített érzékelővel a légszállítás, hőmérséklet és páratartalom szabályozására. Használható jobb vagy bal oldali változatként. Fali konzollal a felszereléshez. Beépített grafikus kezelő-kijelzővel. Előfűtő utólagosan, opcionálisan beépíthető (lásd: tartozékok). Méretek: 725 x 850 x 570 (Szé. x M. x Mé.)	 * 471 502 114	
	ComfoAir Q600 ST entalpia komfort szellőztetőgép 600 m³/h (200 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő folyamatos szabályozású téli-nyári megkerülő ággal, hat beépített érzékelővel a légszállítás, hőmérséklet és páratartalom szabályozására. Használható jobb vagy bal oldali változatként. Fali konzollal a felszereléshez. Beépített grafikus kezelő-kijelzővel. Előfűtő utólagosan, opcionálisan beépíthető (lásd: tartozékok). Méretek: 725 x 850 x 570 (Szé. x M. x Mé.)	 471 502 115	
	ComfoAir Q600 ST entalpia (ERV) <i>CAQ600-ST-ERV-EXP</i>		
ComfoAir Q350/450/600 tartozékok			
          	ComfoSense C55 vezérlőpanel ComfoAir Q350/450/600 géphez. Jung, Gira és Busch-Jaeger kapcsolókeretekkel kompatibilis. 2 darab RAL 9016 és 2 darab RAL 9001 borítással. <i>CU-CFSC55</i>	655 010 225	
	ComfoSense C67 vezérlőpanel ComfoAir Q350/450/600 géphez. Beépítő kerettel, RAL 9016 borítással és külső kerettel. <i>CFS-CNT67-MAC</i>	655 010 235	
	ComfoSwitch C55 vezérlőpanel ComfoAir Q350/450/600 géphez. Jung, Gira és Busch-Jaeger kapcsolókeretekkel kompatibilis. 2 darab RAL 9016 és 2 darab RAL 9001 borítással. <i>SW-CNT55</i>	655 010 245	
	ComfoSwitch C67 vezérlőpanel ComfoAir Q350/450/600 géphez. Beépítő kerettel, RAL 9016 borítással és külső kerettel. <i>SW-CNT67-MAC</i>	655 010 255	
	RF - rádiófrekvenciás vezérlőpanel Kiegészítő kézikapcsoló a ComfoSense C vezérlőpanelhez. <i>CU-RF-Z1</i>	655 000 755	
	CO₂-Érzékelő C55 , falban történő szereléshez, külső keret nem tartozék. Közvetlen ComfoNet kapcsolattal. 55 mm-es. <i>SNS-CO2-55C</i>	655 000 885	
	CO₂-Érzékelő C67 , falban történő szereléshez, külső kerettel. Közvetlen ComfoNet kapcsolattal. 67 mm-es. <i>SNS-CO2-67C</i>	655 000 880	
	CO₂-Érzékelő C67 , falra szereléshez, fali- és külső kerettel. Közvetlen ComfoNet kapcsolattal. 67 mm-es. <i>SNS-CO2-67C-MTB</i>	655 000 875	
	CO₂-Érzékelő V55 , falban történő szereléshez, külső keret nélkül. 0-10V csatlakozás, Opció dobozzal kötve. 55 mm-es. <i>SNS-CO2-V55</i>	655 000 845	
	CO₂-Érzékelő V67 , falban történő szereléshez, külső kerettel. 0-10V csatlakozás, Opció dobozzal kötve. 67 mm-es. <i>CO2-SENSOR-0-10V-67</i>	655 000 850	
	CO₂-Érzékelő V67 , falra szereléshez, fali- és külső kerettel. 0-10V csatlakozás, Opció dobozzal kötve. 67 mm-es. <i>CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL</i>	655 000 855	

*Energiahatékonysági osztály két érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

ComfoAir szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoAir Q350/450/600 tartozékok			
	Opció doboz Lite ComfoAir Q350/450/600 géphez további CO ₂ és páratartalom érzékelők csatlakoztatásához. ComfoFond-L Q csatlakoztatásához szükséges kiegészítő: 400 300 311 <i>OPB-CAQ-LIGHT VERSION-V2</i>	471 502 143	
	Csatlakozókábel Opció doboz és ComfoFond-L Q csatlakozásakor, hossz 2,5 m <i>PSP-CAB-OPB-230V-10A-PCK</i>	400 300 311	
	ComfoConnect PRO átjáró Webes felületű vezérléshez (ingyenes alkalmazással, ComfoControl) és Modbus kommunikációhoz	471 429 300	
	ComfoConnect KNX C csatlakozó KNX csatlakozási lehetőségek. <i>GWY-KNX-CNT</i>	655 011 120	
	ComfoAir Q350/450/600 elektromos előfűtő Télen a beszívott külső levegő felmelegítésére (hőcserélő fagyvédelem). <i>PRH-CAQ-PCK</i>	400 502 007	
	ComfoAir Q350/450/600 szerelőláb Magasság = 255 mm <i>FRA-CAQ</i>	471 502 008	
	5/4" szárazszifon szett ComfoAir Q350/450/600 géphez <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	990 201 330	
	Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600 géphez, ISO Durva ≥ 65 % (G4) 2 darab <i>FIL-CAQ-CRS-2PC</i>	400 502 012	
	Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600 géphez, ISO Durva ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), 1 - 1 darab <i>FIL-CAQ-ePM1/CRS</i>	400 502 013	
	Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600 géphez, ISO Durva ≥ 65 % / Aktivszén ePM10, 1 - 1 darab <i>FIL-CAQ-1PC-AC-EPM10-1PC-CRS-PCK</i>	400 100 097	
	Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600 géphez, ISO Durva ≥ 65 % (G4) 10 darab <i>FIL-CAQ-CRS-10PC</i>	400 502 014	
	Szűrőkészlet ComfoAir Q350/450/600 géphez, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) 10 darab <i>FIL-CAQ-ePM1-10PC</i>	400 502 015	

ComfoClima

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoClima			
	ComfoClima 24 Levegő-levegő hőszivattyú, hűtő/fűtő egység. 200 - 400 m³/h közötti légszállításához. ComfoAir Q 350 és ComfoAir Q 450 gépekkel kombinálható. Méretek: 721 x 850 x 575 (Szé. x M. x Mé.) <i>ComfoClima 24</i>	471 420 010	
	ComfoClima 36 Levegő-levegő hőszivattyú, hűtő/fűtő egység. 300 - 600 m³/h közötti légszállításához. ComfoAir Q 450 és ComfoAir Q 600 gépekkel kombinálható. Méretek: 721 x 850 x 575 (Szé. x M. x Mé.) <i>ComfoClima 36</i>	471 429 207	
	ComfoClima adapter ComfoAir Q 350 és 450 (TR) gépek ComfoClima egységhez csatlakoztatásához. <i>CON-CAQ-TR-CC</i>	990 328 763	
	ComfoClima adapter ComfoAir Q 600 (ST) gép ComfoClima egységhez csatlakoztatásához. <i>CON-CAQ-ST-DN180-CC</i>	990 328 768	
	ComfoClima Q Levegő-levegő hőszivattyú, fűtő-hűtő egység, 150 m³/h-600 m³/h, jobbos és balos változatban		HAMAROSAN



2026 JANUÁRJÁTÓL ÚJ GÉPEKKEL JELENTKEZÜNK!

ZEHNDER EVO TERMÉKCSALÁD

Passzívház minősítésű hővisszanyerős szellőztetők normál, vagy entalpia hőcserélővel.

- Mennyezeti elhelyezés - Fagyvédelmi előfűtővel vagy anélkül - Rádiós vezérlés, többféle érzékelő - Kedvező ár	Megnevezés	Fő jellemzők
	Zehnder EVO-1	150 Pa – 150 m3/h
	Zehnder EVO-2	200 Pa – 200 m3/h
	Zehnder EVO-3	200 Pa – 300 m3/h
	Zehnder EVO-4	200 Pa – 400 m3/h

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
EVO			
	Zehnder EVO-1 Központi hővisszanyerő gép entalpia hőcserélővel, előfűtővel vagy anélkül. Mennyezeti vagy oldalfali elhelyezés. Ideális álmennyezeti elhelyezéshez, mindössze 27 cm vékony. Vezérelhető rádiós távvezérelhetők széles választékával vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül.		HAMAROSAN
	Zehnder EVO-2 Központi hővisszanyerő gép entalpia hőcserélővel, előfűtővel vagy anélkül. Mennyezeti vagy oldalfali elhelyezés. Ideális álmennyezeti elhelyezéshez, mindössze 27 cm vékony. Vezérelhető rádiós távvezérelhetők széles választékával vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül.		HAMAROSAN
	Zehnder EVO-3 Központi hővisszanyerő gép entalpia hőcserélővel, előfűtővel vagy anélkül. Mennyezeti vagy oldalfali elhelyezés. Ideális álmennyezeti elhelyezéshez, mindössze 27 cm vékony. Vezérelhető rádiós távvezérelhetők széles választékával vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül.		HAMAROSAN
	Zehnder EVO-4 Központi hővisszanyerő gép entalpia hőcserélővel, előfűtővel vagy anélkül. Mennyezeti vagy oldalfali elhelyezés. Ideális álmennyezeti elhelyezéshez, mindössze 27 cm vékony. Vezérelhető rádiós távvezérelhetők széles választékával vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül.		HAMAROSAN

Climos szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Climos 200			
	Climos 200 entalpia komfort szellőztetőgép 200 m³/h (100 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő, állandó térfogatáramú EC ventilátorok, kondenzátumcsatlakozás nélkül. Falra, mennyezetre, vagy akár döntött födémre történő telepítéshez. Vezérlőpanel nélkül. Méretek: 594 x 1019 x 250 (Szé. x H. x M.) Climos 200 L entalpia Bal oldali csatlakozással (B típus) <i>CLI200-ERV-BAS-L</i> Climos 200 R entalpia Jobb oldali csatlakozással (A típus) <i>CLI200-ERV-BAS-R</i>	* 527 003 250 527 003 240	
	Climos 200 V entalpia komfort szellőztetőgép 200 m³/h (100 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő, állandó térfogatáramú EC ventilátorok, kondenzátumcsatlakozás nélkül. Falra, mennyezetre, vagy akár döntött födémre történő telepítéshez. Előfűtővel. Vezérlőpanel nélkül. Méretek: 594 x 1019 x 250 (Szé. x H. x M.) Climos 200 VL entalpia Bal oldali csatlakozással (B típus) <i>CLI200-ERV-COF-PRH-L</i> Climos 200 VR entalpia Jobb oldali csatlakozással (A típus) <i>CLI200-ERV-COF-PRH-R</i>	* 527 003 270 527 003 260	
Climos 200 tartozékok			
	TFT RD vezérlőpanel Színes érintőkijelzős vezérlő Climos, Focus, Novus gépekhez. Legfeljebb 3 szellőztetőgéphez. Rozsdamentes acél keret. <i>CU-TSS-RDS-PCK</i>	521 014 140	
	LED RD vezérlőpanel Membrán nyomógombos vezérlő Climos, Focus, Novus gépekhez. Burkolókerettel. Szín: RAL 9010 <i>CU-LED-RDS-PCK</i>	521 014 130	
	Formatervezett szűrőtakaró rács 2 darab Szín: RAL 3020 <i>ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK</i>	528 007 870	
	Szűrőkészlet Climos 200 géphez, ISO Durva ≥ 75 % (M5) 2 darab <i>FIL-CLI200-CRS/M5-2PC-PCK</i>	527 004 270	
	Szűrőkészlet Climos 200 géphez, ISO Durva ≥ 75 % / ISO ePM1 60 % (M5 / F7) 1 - 1 darab <i>FIL-CLI200-CRS/M5-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	527 004 280	
	Szerelőnyílás gipszkartonos álmennyezetbe építéshez Climos 200 gépekhez. <i>COV-SRV-L1300-W700-CLI200</i>	528 007 930	

* Energiahatékonysági osztály egy érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

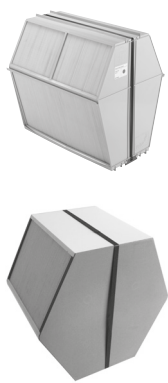
Focus szellőztetőgépek

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Focus 200			
	Focus 200 komfort szellőztetőgép 200 m³/h (150 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú hőcserélő, állandó térfogatáramú EC ventilátorok. Fali konzollal a beépítéshez. Vezérlőpanel nélkül. Méretek: 752 x 565 x 362 mm (Szé. x M. x Mé.)		
	Focus 200 L Bal oldali csatlakozással <i>FCS200-L</i>	527 002 060	
	Focus 200 R Jobb oldali csatlakozással <i>FCS200-R</i>	527 002 070	
	Focus 200 entalpia komfort szellőztetőgép 200 m³/h (150 Pa) légszállítás, kereszt-ellenáramú entalpia hőcserélő, állandó térfogatáramú EC ventilátorok. Fali konzollal a beépítéshez. Vezérlőpanel nélkül. Méretek: 752 x 565 x 362 mm (Szé. x M. x Mé.)		
	Focus 200 L entalpia Bal oldali csatlakozással <i>FCS200-ERV-L</i>	527 002 080	
	Focus 200 R entalpia Jobb oldali csatlakozással <i>FCS200-ERV-R</i>	527 002 090	
Focus 200 tartozékok			
	TFT RD vezérlőpanel Színes érintőkijelzős vezérlő Climos, Focus, Novus gépekhez. Legfeljebb 3 szellőztetőgéphez. Rozsdamentes acél keret. <i>CU-TSS-RDS-PCK</i>	521 014 140	
	LED RD vezérlőpanel Membrán nyomógombos vezérlő Climos, Focus, Novus gépekhez. Burkolókerettel. Szín: RAL 9010 <i>CU-LED-RDS-PCK</i>	521 014 130	
	Focus nyári box Modul a Focus gép hőcserélőjének nyári üzemmódra váltásához. <i>SBX-FCS200</i>	527 002 940	
	Szerelő láb Állítható magasság = 280 mm – 320 mm <i>FRA-FCS200-GAL</i>	527 002 280	
	5/4" szárazszifon szett Focus és Novus gépekhez <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	990 201 330	
	Szűrőkészlet Focus 200 géphez ISO Durva ≥ 70 % (G4) 2 darab <i>FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK</i>	527 004 260	
	Szűrőkészlet Focus 200 géphez ISO Durva ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) 1 - 1 darab <i>FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	527 003 430	
	Szűrőkészlet Focus 200 géphez ISO Durva ≥ 60 % 10 darab <i>FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK</i>	527 009 750	


* Energiahatékonysági osztály két érzékelő csatlakoztatásával értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

** Energiahatékonysági osztály kézi vezérléssel értendő; további információ: "Energiahatékonysági osztályok áttekintése".

Entalpia hőcserélő


Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Entalpia hőcserélő			
	Entalpia hőcserélő páratartalom és hővisszanyerés		
	ComfoAir Q350/450/600 géphez <i>HEX-ERV-370-H500-S-006512-PCK</i>	400 502 010	
	ComfoAir G90/G91/350 géphez <i>HEX-ERV-366-H378-S-002071-PCK</i>	400 400 013	
	ComfoAir 160 géphez <i>HEX-MOD-ERV-G90/CA160</i>	400 400 037	
	ComfoAir 180 géphez <i>HEX-ERV-366-H200-B-003267-PCK</i>	400 400 039	
	ComfoAir 200 géphez <i>HEX-ERV-450-H310-R-002906-PCK</i>	400 400 017	
	ComfoAir 500/550 és Novus 300/450 géphez <i>HEX-ERV-366_H500-S-000254-PCK</i>	400 400 014	
	Focus 200 géphez <i>HEX-ERV-366-H265-S-003097-PCK</i>	527 007 480	

Fagymentesítő, igényfüggő szabályozás





Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
Fagymentesítő			
	Iso fagymentesítő NA 160 2000 W PTC fűtőegységgel ISO Durva ≥ 70% (G3) szűrővel, vezérlőegység nélkül. <i>PRH-EPP-DN160-2kW-CRS/G3</i>	527 001 360	
	Iso fagymentesítő NA 125 700 W PTC fűtőegységgel ISO Durva ≥ 50% (G3) szűrővel, vezérlőegység nélkül. <i>PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3</i>	527 003 450	
	Univerzális termosztát ISO fagymentesítő vezérlőegység 10 kOhm NTC érzékelővel, 3 m hosszú kábellel. LED vezérlőpanelis gépekhez. <i>UNI-THE-SET-PCK</i>	521 008 820	
	BUS RD termosztát ISO fagymentesítő vezérlőegység CAT5 kábellel, 10 kOhm NTC érzékelővel (kábelhossz: 3 m). TFT vezérlőpanelis gépekhez. <i>BUS-THE-RDS-SET-PCK</i>	527 004 530	
Igényfüggő szabályozás			
	CO₂-Érzékelő V55 , falban történő szereléshez, külső keret nélkül. 55 mm-es. <i>SNS-CO2-V55</i>	655 000 845	
	CO₂-Érzékelő V67 , falban történő szereléshez, külső kerettel. 67 mm-es. <i>CO2-SENSOR-0-10V-67</i>	655 000 850	
	CO₂-Érzékelő V67 , falra szereléshez, fali- és külső kerettel. 67 mm-es. <i>CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL</i>	655 000 855	
	CO₂ érzékelő , falra szereléshez. 0 – 10 V kimeneti vezérlőjel. <i>SNS-CO2-12DC-0/10V-PCK</i>	528 007 250	
	CO₂ érzékelő , falra szereléshez. 0 – 10 V kimeneti vezérlőjel Climos, Focus és Novus gépekhez, 12 V UP tápegységgel. <i>SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-PCK</i>	528 007 280	
	Bővítő készlet 0 – 10 V kimeneti vezérlőjel Climos, Focus és Novus gépekhez falra szerelhető CO ₂ érzékelővel. 12 V UP tápegység és maximum érték modullal (Maximum érték érzékeléséhez). Legfeljebb 6 érzékelőhöz. <i>MVU-SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-SET-PCK</i>	528 007 290	
	Páratartalom érzékelő , falra szereléshez. 0 – 10 V kimeneti vezérlőjel. <i>SNS-RH-SFM</i>	659 000 330	

**Már elérhetők 600 m³/h
feletti hővisszanyerő gépeink,
és elszívó ventilátoraink!**

**Keressen minket
további információért!**



Talajhőcserélők

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoFond-L Q			
  	ComfoFond-L Q TR vizes talajhőcserélő Teljes hidraulikai rendszer G4 előszűrővel Maximum 450 m³/h áramlási térfogatig. Szükséges kiegészítők: ComfoAir Q350/450/600 opciós doboz, 5/4" szárazszifon. ComfoFond-L Q L TR talajhőcserélő a ComfoAir Q350/450 TR a készülék bal oldalán <i>CF-LIQ-CAQ-L-SLN</i> ComfoFond-L Q R TR talajhőcserélő a ComfoAir Q350/450 TR a készülék jobb oldalán <i>CF-LIQ-CAQ-R-SLN</i>	471 310 082 471 310 083	
  	ComfoFond-L Q ST vizes talajhőcserélő Teljes hidraulikai rendszer G4 előszűrővel és csatlakozókönnyökkel Maximum 600 m³/h áramlási térfogatig. Szükséges kiegészítők: ComfoAir Q350/450/600 opciós doboz, 5/4" szárazszifon. ComfoFond-L Q L ST talajhőcserélő a ComfoAir Q600 ST a készülék bal oldalán <i>CF-LIQ-CAQ-L-STT</i> ComfoFond-L Q R ST talajhőcserélő a ComfoAir Q600 ST a készülék jobb oldalán <i>CF-LIQ-CAQ-R-STT</i>	471 310 084 471 310 085	

Talajhőcserélők

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Elérhetőség
ComfoFond-L Q kiegészítők			
 	Opció doboz ComfoAir Q350/450/600 géphez további csatlakozási lehetőség CO ₂ és páratartalom érzékelőkhöz. ComfoFond-L Q csatlakoztatásához szükséges kiegészítő: 400 300 311 <i>OPB-CAQ-LIGHT VERSION-V2</i>	471 502 143	
 	Csatlakozókábel Opció doboz és ComfoFond-L Q csatlakozásakor, hossz 2,5 m <i>PSP-CAB-OPB-230V-10A-PCK</i>	400 300 311	
	ComfoFond-L Q TR szerelő láb Magasság = 355 mm <i>FRA-CF-LIQ-CAQ-SLN</i>	471 310 086	
	ComfoFond-L Q ST szerelő láb Magasság = 315 mm <i>FRA-CF-LIQ-CAQ-ST</i>	471 310 087	
	5/4" szárazszifon ComfoFond-L Q talajhőcserélőhöz. <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	990 201 330	
	ComfoFond-L Q, ISO Durva ≥ 60 % (G4) szűrő 1 darab <i>FIL-CRS-SPR-P</i>	400 100 066	



Lakásszellőzés termékkínálat 1/2

Honlap: www.zehnder.hu

Tervezési és műszaki segítség:
info@zehnder.hu vagy 30-574-8485

5 év gyári garancia:
5 év garancia Zehnder
szellőztető rendszerre - Zehnder -
Hővisszanyerős szellőztető rendszer

Szerviz (javítás):
www.szellozogepszerviz.hu
vagy www.zehnder.hu/hibabejelentes

Oktatások és egyéb hírek:
Zehnder hírlevél feliratkozás - Zehnder